


Strømtrafo TCH8 klasse 02s

Variant: **Strømtrafo TCH8 400/5A KL 02S**

Art.nr: **TCH84005**


El.nr: **8000697**



INFORMASJON

TCH8 er en ..5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning $\text{\O}44\text{mm}$ alternativt skinne $60 \times 12\text{mm}$. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH8 serien holder klasse 0,2s allerede fra $0,3\text{VA}$ og leveres fra 400-1600A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

MÅLSKISSE

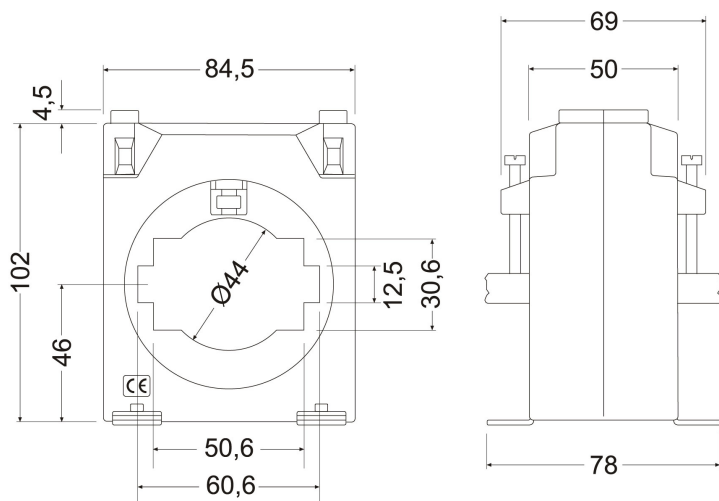

SPESIFIKASJONER

Isolasjonsspenning: 3kV, 50Hz, 1min

Primærstrøm: 400-1600A avhengig av type

Maks merkespenning: 0,72kV

Kontinuerlig overlast: 120% (6A)

Sekundærstrøm: 5A

Standarder: IEC 61869-2, BS2627

Tilkobling: Skrutilkobling >6mm²

Innfestning: Bunnplate, skinnemontering

Frekvens: 50-60Hz +/- 5%

Terminaler: Plomberbar

IP klasse: Tilkobling IP20

Driftstemperatur: -25C..+50C

Termisk korttidsstrøm (I_{th}): 60xI_n

Sikkerhetsfaktor: FS5

Nøyaktighet: kl 0,2s

Kapsling: ABS plast UL94, VO, Selvslukkende

Ytelse: 0,3-5VA, se tabell i bruksanvisning for valgt trafo

Dynamisk grensestrøm (I_{dyn}): 2,5xI_{th}

PRODUKTBESKRIVELSE

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Micro Matic Norge AS ved spørsmål.