

Strømtrafo TCH12 klasse 02s

Variant: **Strømtrafo TCH12 2000/5A KL 02S**

Art.nr: **TCH1220005**


El.nr: **8000834**



INFORMASJON

TCH12 er en $\dots/5A$ strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning $\varnothing 100 \times 50 \text{mm}$. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH12 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 1200-4000A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

MÅLSKISSE

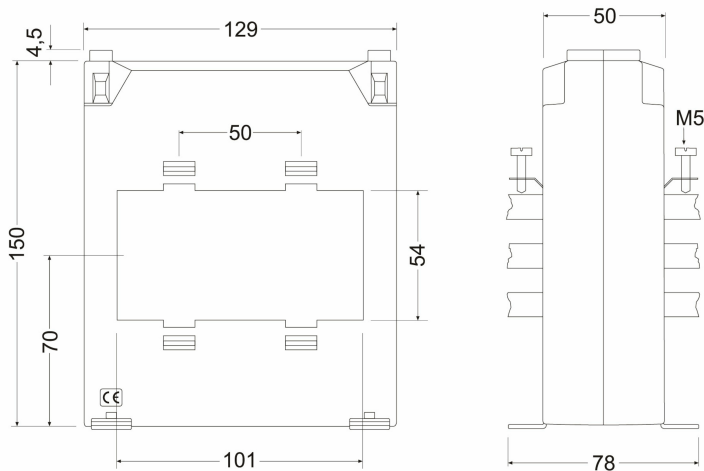

SPESIFIKASJONER

Isolasjonsspenning: 3kV, 50Hz, 1min

Primærstrøm: 1200-4000A avhengig av type

Maks merkespenning: 0,72kV

Kontinuerlig overlast: 120% (6A)

Sekundærstrøm: 5A

Standarder: IEC 61869-2, BS2627

Tilkobling: Skrutilkobling $>6 \text{mm}^2$

Innfestning: Bunnplate, skinnemontering

Frekvens: 50-60Hz +/- 5%

Terminaler: Plomberbar

IP klasse: Tilkobling IP20

Driftstemperatur: -25C..+50C

Termisk korttidsstrøm (I_{th}): 60xI_n

Sikkerhetsfaktor: FS5

Nøyaktighet: kl 0,2s

Kapsling: ABS plast UL94, VO, Selvslukkende

Ytelse: 0,3-10VA, se tabell i bruksanvisning for valgt trafo

Dynamisk grensestrøm (I_{dyn}): 2,5xI_{th}

PRODUKTBESKRIVELSE

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Micro Matic Norge AS ved spørsmål.