

Intercable avisoleringsverktøy

intercable

HLS for stripbar ytre halvleder. El.nr 8810418

Egenskaper


For 12kV-24kV-36kV kabler

Diameter over ytre halvleder 16-41 mmØ (max. 400 mm² 36 kV)

For avisolering på Pex-isolert og gummi-isolert kabel (HEPR)

Verktøyets justeringer for sikker avisolering:

- Fjærbelastet klemme for feste til kabel
- Hendel for skjæremåte: på tvers - langsetter - spiral skrue for å justere skjæredybde 0-0,9 mm med 0,1 mm trinn
NB! Max skjæredybde 2 mm
- Minste bredde ikke avisolert ytre halvleder ca.10 mm

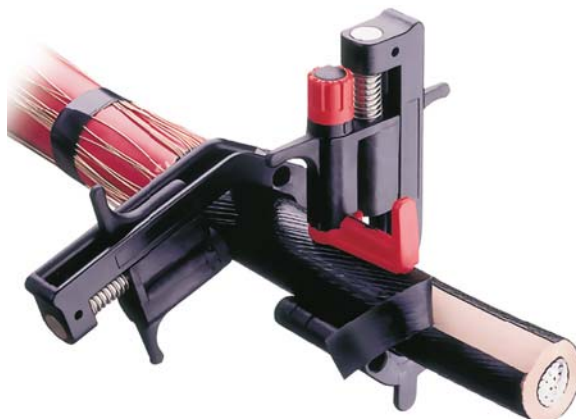

HLS Avisoleringsverktøy

Type	Beskrivelse	LxBxH mm	El.nr
HLS, sett	Strippeverktøy AV6410 Stoppklemme AV6411 Silikontube AG1013, plastkoffert og brukerveiledning	250x150x50	8810418
AV6499	Reservekniv for AV6410		8810419

Intercable ABI1 ytterkappestripper

4,5–29 mmØ. For sirkulære, spiralformede og langsgående kutt. El.nr 8804987

Egenskaper

Verktøyet har et stort anvendelsesområde, er enkelt i bruk og har fjærbelastet hurtigutløsesystem.

- Et bredt anvendelsesområde – 4,5 mm til 29 mmØ
- Passer både for kabler med myk og hard isolasjon
- Herdet kutteblad i stål
- Spesielt slipet blad for en presis fjerning av ytterkappen
- For både sirkulære, spiralformede og langsgående kutt
- Ingen vipping grunnet aksialtrekking av verktøyet i lengdemessig retning
- Kuttedybde i steg a 0,1 mm til 3 mm ved å justere knotten på toppen av verktøyet (med klokken)
- Ingen skade på underliggende lag
- Kontaktflaten har spesielle glideegenskaper som sikrer at arbeidet på kablen utføres uten motstand
- Kompakt design
- Ergonomisk utforming
- Låsesystemet forhindrer at verktøyet åpner seg ved langsgående kutt. Dette forhindrer at bladet knekker grunnet feil bruk.
- Mål og vekt: 140 mm / 150 g

