


[Hjem](#) > [dørklokker](#) > [DC915NEA](#) > Datablad

Datablad

Serie 9 DC915NEA

Trådløs, bærbar dørklokke med forlænger til rækkevidde, trådløs bevægelsessensor og trykknop – Hvid

Gå aldrig glip af et besøg igen med et Honeywell Home DC915NEA-sæt med tidlig alarm takket være et markedsførende batteri med 5 års levetid, 100 m hørbar rækkevidde og 200 m trådløs rækkevidde. Forbind to dørklokker med hinanden for at få større trådløs dækning, og brug den trådløse bevægelsessensor til at give dig besked om, at der er en gæst på vej for at føle dig endnu mere tryg.

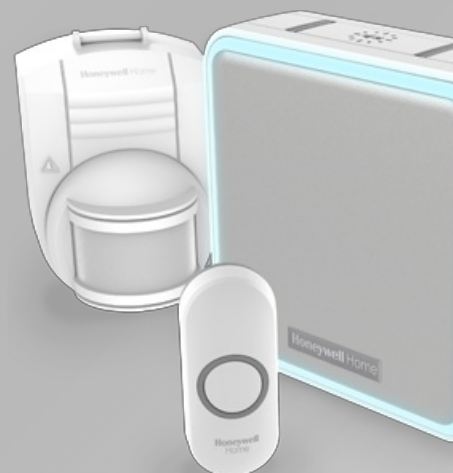

Pakkens indhold:

1 x Trådløs, bærbar dørklokke, 1 x Trådløs trykknop, 1 x Trådløs bevægelsessensor, 1 x CR2032 (3V) batteri, 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti, 1 x Overensstemmelseserklæring

Vigtige funktioner og fordele:

Gå aldrig glip af en besøgende eller en levering - Anbring din bærbare dørklokke hvor som helst i huset med Honeywell Home ActivLink-teknologi, som sikrer en driftssikker trådløs rækkevidde på op til 200 m, mens den maksimale volumen på 90 dB kan høres på en afstand på op til 100 m. Tilslut to dørklokker til hinanden for at øge din rækkevidde op til 400 m.

Forstyrrer ikke - Med justerbar volumen og innovativ dvale-/mute-tilstand, som slukker for dørklokken på ubestemt tid eller i en fastsat tid på 3, 6, 9 eller 12 timer, kan din familie slappe af uden at blive forstyrret under filmaftener eller under en lur.

Visuelle alarmer - Det innovative halo-lys- og LED-strobe udsender diskrete men effektive visuelle alarmer, som supplerer din valgte melodi i støjende omgivelser eller hjælper med at give dig besked, når dørklokken ikke kan høres.

Revolutionerende design - Vores dørklokker er kompakte med flot design i en harmonisk palet i hvidt og gråt og er designet med hensyntagen til dit hjem.

Tryghed - Tryghed for besøgende takket være et LED sikkerhedslys på trykknappen og tryghed for dig takket være den Hemmelige banke-på-funktion, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren. For at føle dig hundrede procent tryk så lad Honeywell Home ActivLink tilkoble din dørklokke til Honeywell Home-sikkerhedstilbehør og alarmsæt til hjemmet for at opbygge dit eget skræddersyede advarselsalarmsystem til hjemmet.

Driftssikkerhed og kvalitet - Honeywell Home ActivLink technology, som anvender 868 MHz frekvens, er vores innovative, trådløse protokol, der har større rækkeviddekapacitet, udvidet batterilevetid på op til 5 år og forbedret, driftssikker tilslutning. Det hele understøttes af vores 2-årige garanti for produktkvalitet.

Specifikation:

Trådløs, bærbar dørklokke

Farve Hvid

Vægmontering Ekstraudstyr

Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 200m
Hørbar rækkevidde (volumen)	100m (90dB)
Melodier	11
Lyd	Volumenkontrol / Dvale- og mute-tilstand / Intern sirene
Alarmtid (minutter)	2 (Intern sirenefunktion)
Visuelle alarmer	8 farver, halo-lys / LED-strobe
Halo-farver	Rød, grøn, blå, cyan, lyslilla, gul, hvid, ravgul
Strøm	Batteri: 4 x LR14 (C) 1,5V - / (medfølger ikke)
Batterilevetid (år)	5
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment
Mulighed for strømforsyning via Micro USB	Ekstraudstyr, ekstern USB 5V 500mA
Maks. enhedskapacitet	6 x Trådløs trykknop/Trådløs bevægelsessensor/Trådløs dør og vindue sensor
Gendannelse af fabriksindstillinger	Ja
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	0°C til +40°C/-20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	126 (h) x 126 (b) x 41.8 (d) / 264 (g)
Monteringsmuligheder	Beslag / Raw I Plugs / Skruer

Trådløs trykknop	
Farve	Hvid
Vægmontering	Ekstraudstyr
Skrueløs montering (klæbepuder)	Ja
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 200m
Visuelle alarmer	LED-sikkerhedslys
Strøm	Batteri: 1 x CR2032 (3V) - / (medfølger)
Batterilevetid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment
Trykknopdesign	Portrætformat
Trykknop med navneplade	No
IP-klassificering	IP55
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	-20°C til +50°C/-20°C til +60°C

Mål (mm) / vægt (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Monteringsmuligheder	Beslag / Rawl Plugs / Skruer / Klæbepuder

Trådløs bevægelsessensor	
Farve	Hvid
Vægmontering	Ja
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz / 150m
Strøm	Batteri: 1 x 9V PP3 (6LR61) - / (medfølger ikke)
Batterilevetid (år)	1
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment
Registreringsrækkevidde / vinkel	12m/ 140°
Testfunktion	Ja
Ændringssikring	Ja
IP-klassificering	IP54
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	-10°C to +35°C/-20°C to +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	111 (h) x 73 (b) x 93 (d) / 152 (g)
Monteringsmuligheder	Rawl Plugs / Skruer

Pakke	
EAN-kode	5004100965615
Pakkestørrelse (mm) / vægt (g)	216 (h) x 315 (b) x 87 (d)
Standardpakke, mængde	4

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.

Live Well

BESØG VORES HJEMMESIDE "GET CONNECTED"
KONTAKT OS

HOLD DIG OPDATERET



livewell.honeywellhome.com

©2021 Resideo Technologies, Inc. Honeywell Home-varemerket bruges på licens fra Honeywell International Inc.