


light on your work

X-CHAIN -TecMar LED
4x150W LED - 7m



TRIME
Lighting Tower Specialist



X-CHAIN - TecMar LED

4x150W LED - 7m

X-Chain 4x150W TecMar LED er en 7 meters lysmast med *patentert fallsikring* på masteseksjonen som fungerer i alle posisjoner, også under opp-og nedrigging. Fallsikringen skal hindre at masten detter ned dersom wiren ryker. X-Chain lyser opp et område på 2200 m².



7 m



300 Kg



340°



2200 kvm



strøm

- Maksimal høyde: 7 m
- Masteseksjonen kan roteres 340 grader
- Lyskastere: 4x150W TecMar LED
- Justerbare lyskastere
- Manuell heving og senking av lyskastere med *patentert fallsikring*
- Fotocelle leveres som standard
- Astro ur leveres som standard
- Galvanisert chassis
- Pulverlakkert 80µm
- Senterløft
- Beskyttet tilførselskabel
- Beskyttelse foran vinsj
- Automatsikring som hovedbryter
- Vater for å sikre optimal stabilitet
- Sertifisert vindstabilitet opptil 110 km/t
- 4 støtteben som kan justeres i høyden og sidelengs
- 2 stk uttrekkbare galvaniserte håndtak
- 33 enheter får plass på en lastebil
- Deksel på den øvre koblingsboksen
- 2 uttrekkbare galvaniserte håndtak
- Boltet sentrert løfteøre

Ideelle bruksområder



Bygg-og anleggsplasser



Veiarbeid



Beredskap



Utleie




Events



Lyser opp ett område på
2200 kvm




kompatte dimensjoner for enkel håndtering og transport



33
enheter per
lastebil

Hovedfordeler

- ✓ Patentert fallsikring som fungerer i alle posisjoner
- ✓ Astro ur og fotocelle er standard
- ✓ Kompakt - 33 enheter på en lastebil
- ✓ Leveres med kun TecMar LED armatur

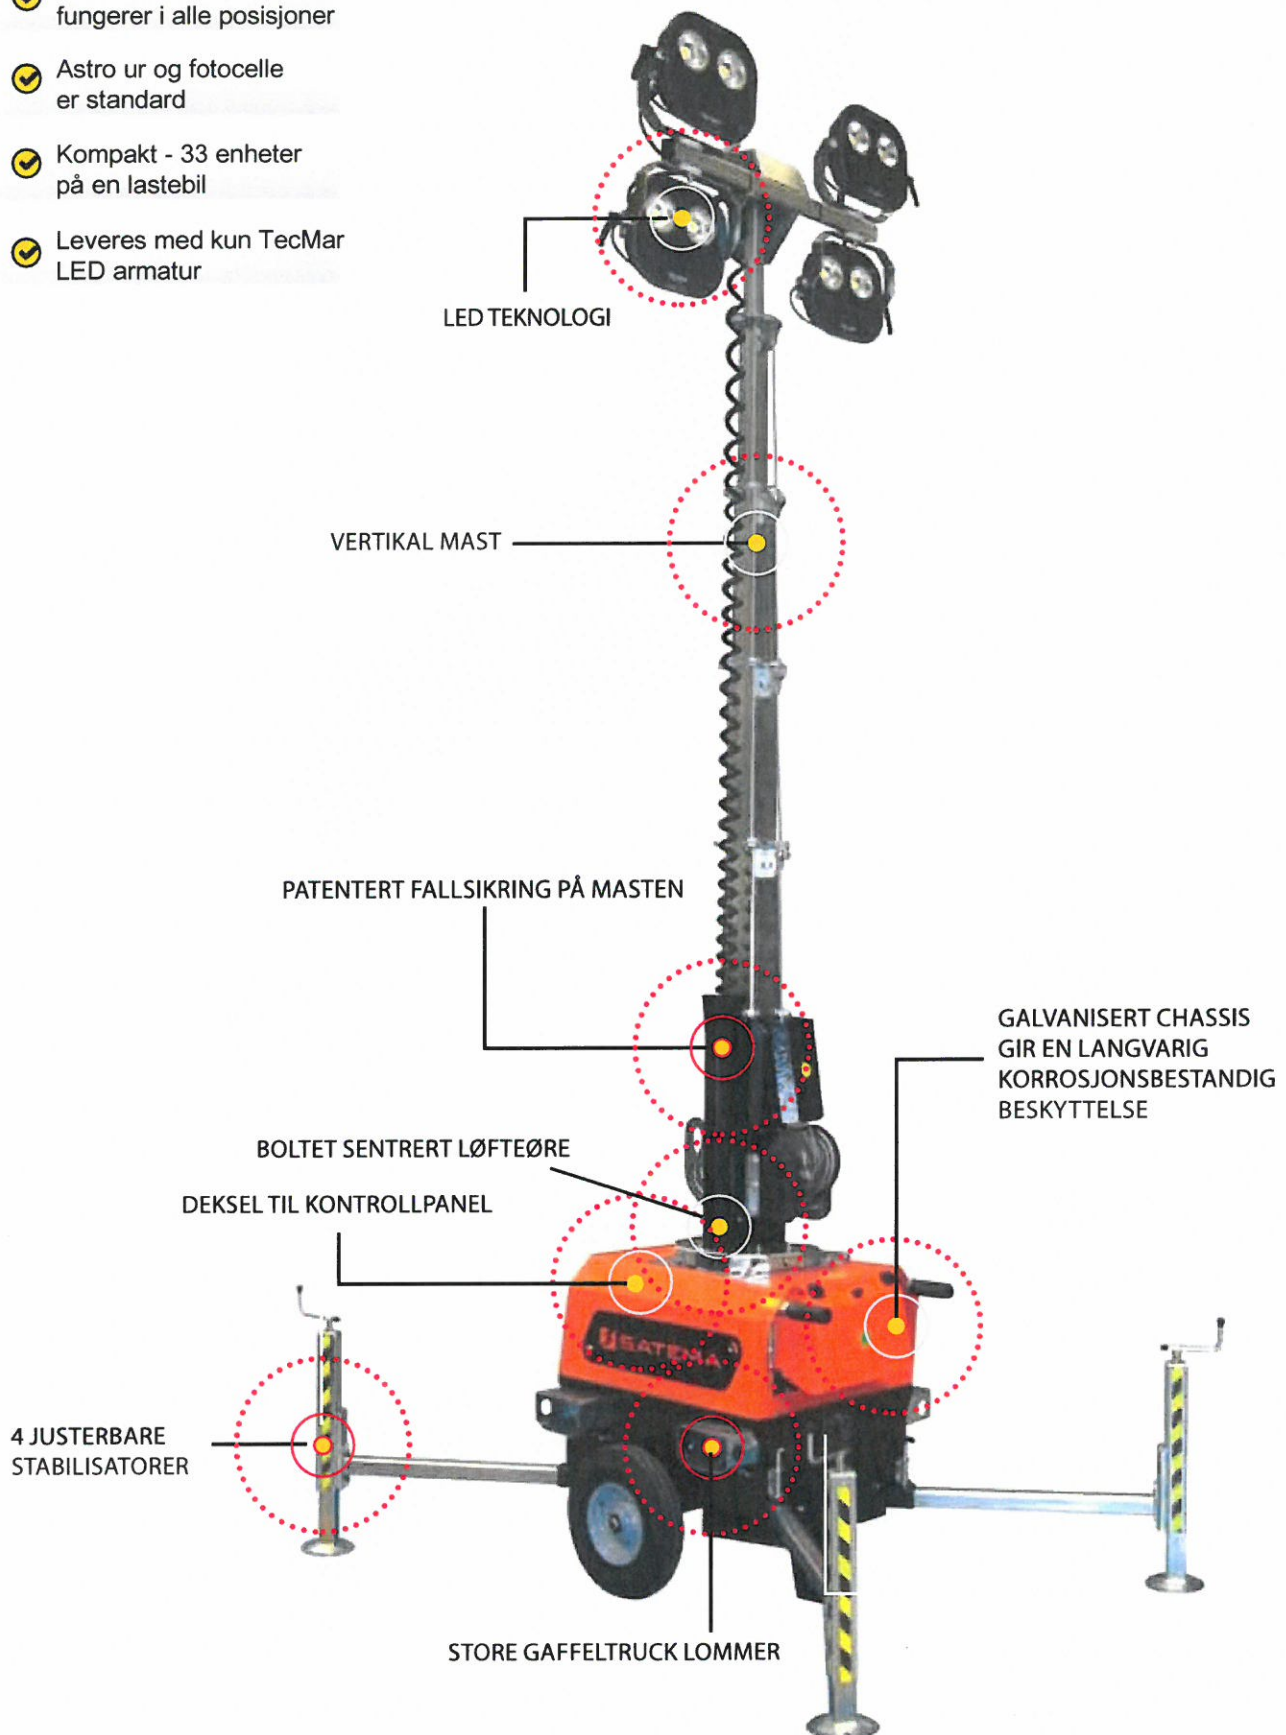

teknisk data

Dimensjoner & vekt

Mål i lukket versjon (mm)	1200x850x2100
Mål i åpen versjon (mm)	1850x1450x7000
Vekt	300 Kg

Egenskaper

Rotasjon	340°
Lyskastere	4x150W
Lamper	TecMar LED

Inntak


Apparatinntak	16A - 230V
---------------	------------

Løftemetode tårn

manuelt

Standard lastlevering


33

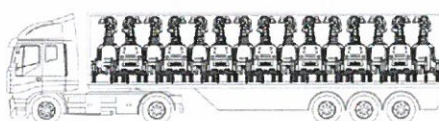

enheter pr lastebil

Lyser opp ett område på (5 lux min.)

2200 kvm

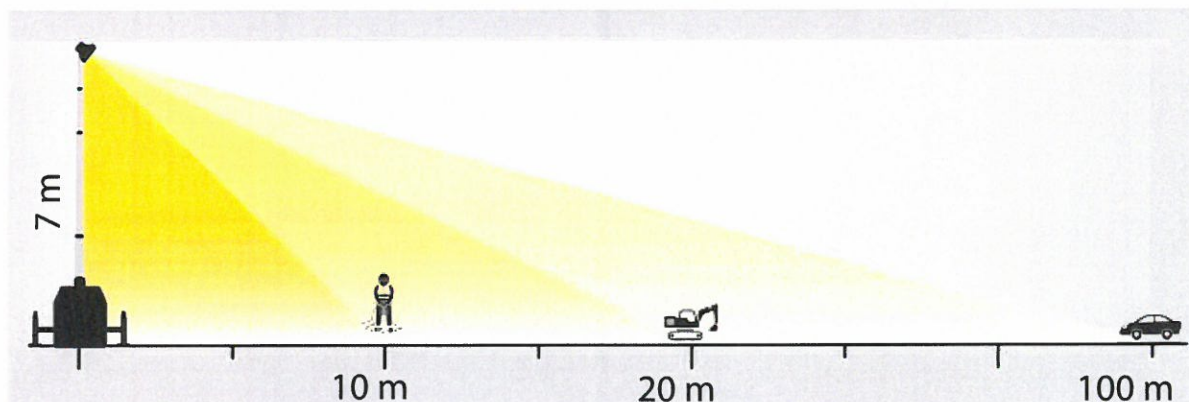

SATEMA

SATEMA AS
Enebakkveien 127, PB. 21 Manglerud
0612 Oslo
Telefon: 22 57 93 00
e-post: express@satema.no
www.satema.no

marcovitdesign*



TRIME

Lighting Tower Specialist

TRIME forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner og elementer som er beskrevet i dette databladet når som helst og uten varsel av tekniske eller av kommersielle grunner. Produktbilder vises kun for informasjon.

09_2018