

# FDV 3232829



## MANA RUSTY

rund skjerm rust

NB! MANA-skjerm må kombineres med BASE WL PHASE (EL.NR. 3232827) som bestilles separat.

MANA RUSTY har en rusteffekt som tryller fram en særpreget, indirekte lysstemning. I tillegg blir den typiske patinaen med tiden enda mer unik på grunn av den spesielle FeCSi-stålbehandlingen.


På basen kan lysfargen stilles inn med CCT-bryter (2700/3000 K). Veggarmaturet kan brukes både ute og inne og er med IP65 beskyttet på beste måte.

## TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1006318 / <i>EL.NR. 32 328 29</i>
Farge	rust
Høyde	1.5 cm
Diameter	28 cm
Nettvekt	2 kg
Bruttovekt	2.14 kg



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](http://slv.com)

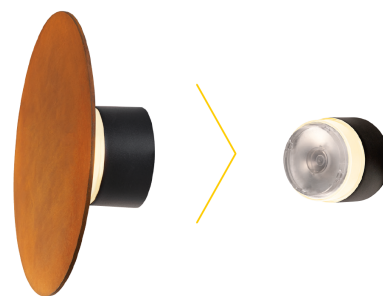

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:  
Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

#### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.  
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



[https://www.slv.com/  
no\\_nb/jump/1006318](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006318)

EFO-LINK



[https://efobasen.efo.no/  
produkt/3232829](https://efobasen.efo.no/produkt/3232829)