



TrueForce LED Offentlig (veier/ områder – SOX)

TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR

Philips TrueForce LED Offentlig (vei/område – SOX) tilbyr en enkel LED-løsning som erstatter SOX-systemer og har rask avkastning. Disse lyskildene gir LED-fordelene med energieffektivitet og lang levetid ved HID-erstatning. De kommer også med en lav startpris for å sikre umiddelbare besparelser. Med riktig pærestørrelse, feste og lysfordeling, kan du enkelt ettermontere TrueForce LED SOX-lamper og en ekstern LED-driver i tradisjonelle SOX-systemer og dermed forbedre lyskvaliteten med komfort og sikkerhet uten å måtte bytte armaturer eller miste lyseffekt. En valgfri dimmefunksjon, til bruk ved lavere trafikkintensitet, gir ytterligere muligheter for energibesparelser.

Warnings and safety

- Dette produktet krever en LED-driver for å fungere. Det anbefales å bruke Philips Xitanium LED-drivermodellen 9290009307/9290009308. Se i monteringsveiledningen eller snakk med en representant for Philips Lighting.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefeste	B22 [B22]	Lysstrøm (nom.)	4000 lm
I samsvar med EU RoHS	Ja	Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Nominell levetid (nom.)	50000 h	Korrelerert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Av/på-syklus.	50 000 X	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	142,00 lm/W
		Fargesamsvar	<6
		Fargegjengivelse (nom)	80
		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning			
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]		
Spredningsvinkel (nom.)	230 °		

TrueForce LED Offentlig (veier/områder – SOX)

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	28 W
lyskildestrøm (maks.)	286 mA
lyskildestrøm (min.)	127 mA
Effekten som tilsvarer	36 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	100-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energiforbruk kWh/1000 t	28 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951430564900
Produktnavn for bestilling	TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR
EAN/UPC – produkt	8719514305649
Bestillingskode	30564900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929002496902
Nettovekt (stykk)	0,460 kg


Målskisse

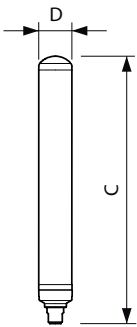


Tforce SOX G2 4000lm B22 840 50K

Product	D	C
TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR	52 mm	425 mm

Fotometriske data

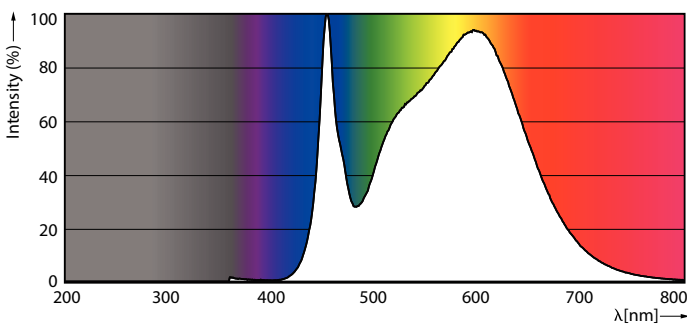

LEDTForce SOX 28W Tshape B22 840

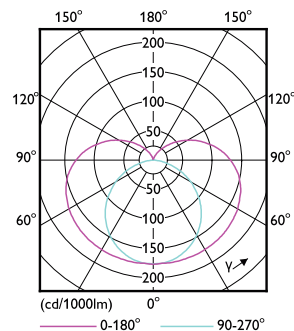

LEDTForce SOX 18W Tshape B22

