



**Produkt:** mTouch Dim-R Piano  
**El.nr.:** 1418301

## Beskrivelse

mTouch® Dim viser innstilt lysnivå i LCD-display og justeres med touchknapper opp/ned.

Selvforklarende meny for enkel justering av innstillinger, f.eks. maks-/min-nivå, romnavn, tid/dato, stegdimming. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.

Dim-R kan kommunisere trådløst med hverandre, og kan styres i app med mTouch HUB. Den kan også styres med mTouch Sparebryter-panel for å sette Hjemme/Borte/Ute-modus.

## Teknisk

Spenning: 230 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz

Last: 250 VA (Se lasttabell)

Lysnivå: 1-99

Materiale: Plast


RF: 868.100 MHz +5 dBm

RF Rekkevidde: Inntil 30 meter

IP-grad: 20

Dimensjoner: Passer ELKO RS16 og Schneider Exxact

## Koblingsskjema

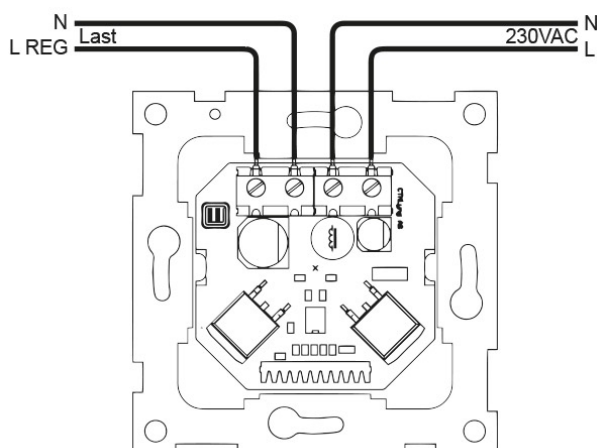

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA