


[Human Centric Lighting](#)
[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C10-S1

**C10091601**



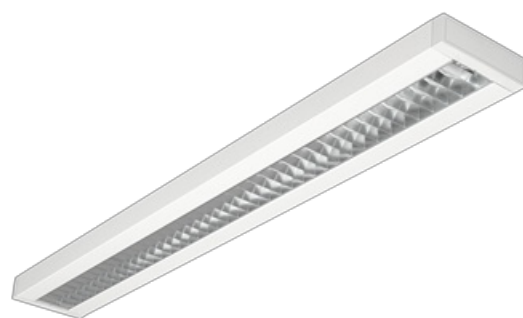

## C10-S1 150x1200 LED 3300HF 830 SPR-SEN

### 1xSU

En utenpåliggende eller nedhengt armatur i klassisk stil. Armaturhuset leveres i lakkert stål med endestykker i kunststoff. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer **3330227**

Lagerkategori **B**



#### Dimensjoner

Nettovekt:	2,9
Bruttovekt (kg):	3,16
Lengde (mm):	1237
Bredde (mm):	154
Høyde (mm):	52

#### Armaturhus

Materiale:	stål
Farge:	Hvit
Material endestykke:	Polykarbonat

#### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	26
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	15

#### Teknisk data

IP klasse	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

#### Optikk

Optikk	
Reflektor materiale	
Lysfordeling Opp/Ned	

#### Driver

Driver	
Antall LED drivere	
Elektrisk tilbehør	SPR-SEN (PIR-sensor, ON /

#### Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	40
Leakage Current (mA):	0,3

### Tilkobling

Ledningstilkobling:	3x2x2,5-PI
Monteringstilbehør:	Deler for montering må bestilles separat
rekkemontasje:	Med separat kit
Tilkopling:	230V in/230V brutt ut

MacAdam step

Lumen/Watt

Medianlevetid (EN 62717) Ta25

10

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)

### Sensor informasjon

Dekningvinkel på tvers (°)

Dekningsvinkel på langs (°)

Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)

Sensor type

Antall LED-drivere per sensorsystem

### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev  
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers