

C10-P1

C10095543







C10-P1 WH150x1500 LED 8400 DALI-D 840

MPW-SEN C2.5 SU

En klassisk nedhengt armatur med opplyst, levert i lakkert stål med endestykker i kunststoff. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3330334

Lagerkategori A

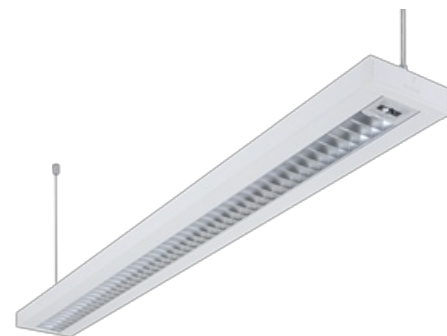

Optikk

Optikk: SL/SU softlight

Lysfordeling Opp/Ned: 20/80

Elektriske data

Spenning fra (V): 220

Spenning til (V) : 240

Frekvens (Hz): 50

Maksimal frekvens (Hz): 60

Totalt effektforbruk (W): 67

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): 13

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): 21

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): 21

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): 35

Driver

Driver: DALI-D

Antall LED drivere: 1

Elektrisk tilbehør: MPW-SEN

Teknisk data

IP klasse

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Dimensjoner

Nettovekt

Bruttovekt (kg)

Lengde (mm)

Bredde (mm)

Høyde (mm)

CCmax (Opphengsavstand) (mm)

CCmin (opphengsavstand) (mm)

Armaturhus

Materiale

Farge

Material endestykke

Tilkobling

Lystekniske data

| | |
|--|---------------|
| Lyskilde: | LED |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur: | CRI>80, 4000K |
| Lumen Ut: | 8389 |
| MacAdam step: | 3 |
| Lumen/Watt: | 125 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25: | 0.95 |
| Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h): | 100000 |

Sensor informasjon

| | |
|--|---------------------------------|
| Dekningvinkel på tvers (°): | 72 |
| Dekningsvinkel på langs (°): | 86 |
| Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter): | 4 |
| Sensor type: | PIR+Lys (Constant Light System) |

Ledningstilkobling

Kabellengde (m)

Monteringstilbehør

rekkeinstallasjon

Kommunikasjon

Kommunikasjonsprotokoll

Trådløs båndbredde/protokoll

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)