

O91

514047522




O91 LED 35000 HF 750 ASY

Glamox O91 er en kraftig LED-lyskaster for utendørs og innendørs bruk med middels stråle eller asymmetrisk lysfordeling. Egnert for profesjonell belysning av store områder. Produsert med armaturhus i presstøpt aluminium med polyester pulverlakk. Reflektor i sølvbelagt aluminium og herdet sikkerhetsglass.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3501221

Lagerkategori A

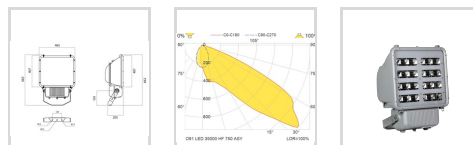

Teknisk data	
IP klasse:	66
IK klasse:	8
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	40
Korrosjonsklasse:	C4

Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	186
Maksimum DC spenning:	250
Totalt effektforbruk (W):	308
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	4
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	5
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	7

Dimensjoner	
Nettovekt	
Bruttovekt (kg)	
Lengde (mm)	
Bredde (mm)	
Høyde (mm)	

Armaturhus	
Materiale	
Farge	

Optikk	
Optikk	
Lysfordeling Opp/Ned	

Lystekniske data	
Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	9
Antall armaturer på automatsikring 20A type C (80% belastning):	11
Antall armaturer på automatsikring 20A type D (80% belastning):	11
Antall armaturer på automatsikring 25A type C (80% belastning):	14
Antall armaturer på automatsikring 25A type D (80% belastning):	14

Driver

Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1
Overspenningsvern (kV):	10

MacAdam step

Lumen/Watt

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)

Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)