# Produktdatablad: 4101021




| | |
|---|---|
| **Produkt:** | **RS 230-200 Skrittrelé 16A 2L** |
| **El-nummer:** | 4101021 |
| **GTIN:** | 4014712154704 |
| **Fabrikat:** | Doepke Schaltgeräte GmbH |
| **ETIM-klasse:** | EC000188 |

## Teknisk beskrivelse

RS 230-200 Skrittrelé 16A 2L

## Bærekraft


| | |
|---|---|
| I samsvar med RoHS: | Ja |
| I samsvar med REACh: | Ja |

## Spesifikasjoner

| | |
|---|---|
| Funksjon | Andre |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Bredde i antall modulmellomrom | 1 |
| Innbyggingsdybde | 60 Millimeter |
| Antall NO-kontakter | 2 |
| Antall NC-kontakter | 0 |
| Antall vekselkontakter | 0 |
| Styrespenning 1 | 230 - 230 Volt |
| Type styrespenning 1 | AC |
| Frekvens styrespenning 1 | 50 - 50 Hertz |
| Styrespenning 2 | 0 - 0 Volt |
| Frekvens styrespenning 2 | 0 - 0 Hertz |
| Nominell brytestrøm | 16 Ampére |
| Matespenningsområde | 230 - 230 Volt |
| Type matespenning | AC |
| Maks glødelampelast | 1980 Watt |
| Maks lysrørslast | 1020 Voltampere |
| Maks lysrørslast (duo-krets) | 1700 Voltampere |
| Maks lysrørslast (parallell kompensert) | 1105 Voltampere |
| Manuell drift | Ja |

## Målskisse

**Stansefabrikken Products AS**
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

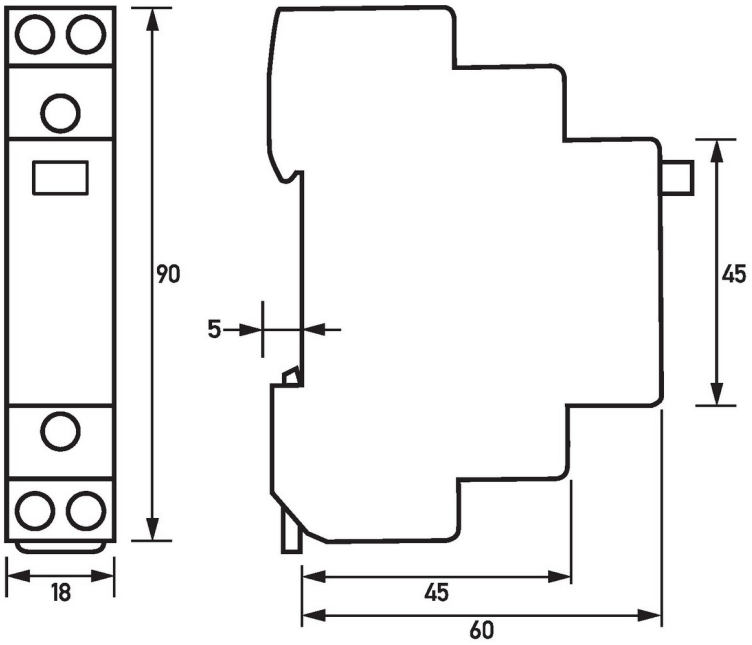


**Stansefabrikken Products AS**
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940