


## Svarapparat Video påvegg Plus S55 svart matt

<b>Art.nr</b>	GI1239005
<b>Alternativt artikkelnummer</b>	1239005
<b>El.nr</b>	6307109
<b>GTIN</b>	4010337038658

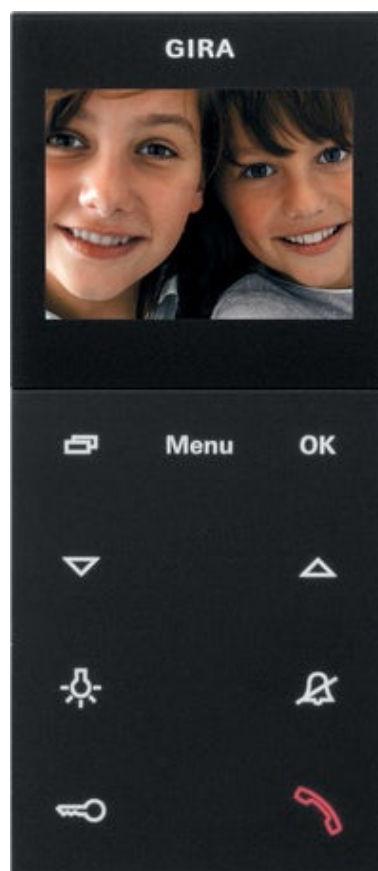

## PRODUKTBESKRIVELSE

- Hver strømforsyning for porttelefonen gir strøm til opptil 28 svarapparater.
- Svarapparatet Video påvegg registrerer automatisk om en ekstra strømforsyning er tilkoblet. Det kreves ingen bro mellom tilleggsforsyningen (ZV) og bussen (BUS).
- Fargedisplay med LED-bakgrunnsbelysning.
- OSD-funksjon, dvs. tekstvisning på displayet for statusvisning og menystyring.
- Gratis taletrafikk internt i huset med inntil 10 ytterligere svarapparater.

Betjeningstastene til svarapparatet video påvegg plus styrer disse funksjonene:

- Manuell inn- og utkobling av TFT-fargedisplayet.
- Kameraomkobling – direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som aktiveres.
- Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med relèmodulen eller den innfelte relèmodulen.
- Aktivering av døråpneren.
- Slå ringetone på og av.
- Mottak av anrop.
- Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
- Innstilling for ringetone- og talevolum.
- Funksjoner i sluttkundemenyen

Internanrop, kobling, ringetonemelodi, lysstyrke, fargemetning, kontrast, innkoblingstid for displayet, språk (mulig å velge mellom 21 forskjellige språk), tastelyder, døråpnerautomatikk (må aktiveres av installatør), automatisk mottak av anrop (må aktiveres av installatør).

Ytterligere funksjoner i installatørmenyen:

Innstilling av hoveddisplay / underordnet display, frekvensinnstilling, ledningsterminering, versjonsvisning, fabrikkinnstilling, slå display på/av, slå LED-belysning på/av, ringeknapptilordning, tilordning av internt anrop, godkjenninger av døråpnerautomatikk og automatisk mottak av anrop.

Kortspor for SD-minnekort. SD-minnekort.

Nye tilleggsfunksjoner i sluttkundemenyen:

Internt bildeminne (må aktiveres av installatør) for opptil 48 bilder. Manuell overføring fra internt til eksternt bildeminne (SD-minnekort). Manuell sletting av bildeminne. Utløsning av manuelt snapshot. Gi nytt navn til koblinger og interne anrop. Endring av dato/klokkeslett.

Nye tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

Aktivering av det interne bildeminnet. Innstilling av bildeintervallet og opptakshastigheten. Innstilling av dato/klokkeslett.

Egenskapene til SD-minnekortet:

Katalog for ti ringelyder; fem av disse er fritt konfigurerbare i WAV-format. Mappe for eksternt bildeminne (maks. 200 bilder). Minnekortet følger med ved levering.

## MONTERING

Monteres direkte på veggen og bygger kun 19mm. Kan også monteres over dobbel veggboкс, via en 2-hulls monteringsramme uten mellomtrinn fra Gira sine rammeserier System 55, Gira F100 eller Gira E22.

Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på [www.datatilsynet.no](http://www.datatilsynet.no).

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Gira
<b>Farge:</b>	Sort
<b>Montering:</b>	Påvegg
<b>Kanaler:</b>	1 kanal
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	54 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	111 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□, mm):</b>	182 mm
<b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	315 g
<b>Produsent:</b>	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Med video:</b>	Ja
<b>Installasjonsteknikk:</b>	Bussystem

<b>Monteringsmetode:</b>	Påvegg
<b>Materiale:</b>	Andre
<b>Bildesystem:</b>	PAL
<b>Egenskap bildesystem:</b>	Farge
<b>Med minnefunksjon:</b>	Nei
<b>Avlytningssikker:</b>	Ja
<b>Lys-/døråpningsknapp:</b>	Ja
<b>Bryterfunksjoner:</b>	Ja
<b>Håndfri:</b>	Ja
<b>Funksjonslamper:</b>	Ja
<b>Kan tilkobles smarttelefon:</b>	Nei
<b>Zoom/Pan/Tilt:</b>	Nei
<b>Kompatibel med høreapparat:</b>	Nei
<b>Døråpnerautomatikk:</b>	Ja
<b>Farge:</b>	Svart
<b>Ringetone kan kobles ut:</b>	Ja
<b>Internkommunikasjon:</b>	Ja
<b>Spesifikt anropssignal:</b>	Ja
<b>Tilleggsenhet:</b>	Nei
<b>Volumkontroll:</b>	Ja
<b>Med berøringsskjerm:</b>	Nei
<b>Kompatibel med Apple HomeKit:</b>	Nei
<b>Kompatibel med Google Assistant:</b>	Nei
<b>Kompatibel med Amazon Alexa:</b>	Nei
<b>Med IFTTT-støtte:</b>	Nei