


## Kabling, FP PRO-serien

FP PRO-serien består av flere panel for terminering av optiske fibre. Et rikt utvalg av tilbehør sikrer rask og sikker administrasjon av fibre. Systemet benyttes primært innenfor Telecom med singelmodus fiber, men kan også leveres med multimodus fibre for LAN.

- Panelhøyde 1U, 1.5U eller 2U
- Leveres som hvit
- Optiske grensesnitt SC, LC, E2000, FC, ST
- Leveres med adaptere, med adaptere og fiberhaler eller med preterminert innføringskabel.

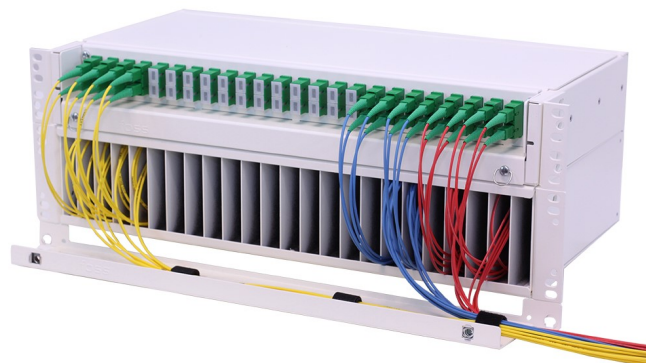

### Kapasiteter

Panelets kapasitet avhenger av leveringsformen—se tabellen under.

Kontakttype	LC	SC, E2000	FC, ST	Størrelse
1U panel med skjøting av fiberhaler	48	48	24	44Hx19"x240D
1U panel med preterminert kabel	96	48	24	44Hx19"x240D
1.5U panel med skjøting av fiberkabel	96	48	24	67Hx19"x240D
1.5U panel med preterminert kabel	96	48	24	67Hx19"x240D
2U panel med skjøting av fiberhaler	96	96 (kun SC)		89Hx19"x240D
2U panel med preterminert kabel	192	96 (kun SC)		89Hx19"x240D

### Optiske spesifikasjoner


Fibertype	Innskuddstap	Reflektert effekt	Standard
Singelmodus ITU-T G.657A1	< 0.5 dB ved 1310/1550 nm	< -45 dB ved 1310/1550 nm < -60 dB ved 1310/1550 nm	IEC 61755-1 klasse: C2 for PC C1 for APC
Multimodus OM-3 og OM-4	< 0.3 dB ved 850/1300 nm		For LC og SC
Multimodus OM-1 og OM-2	< 0.5 dB ved 850/1300 nm		For LC, SC og ST

## Kabel


FP PRO-serien tilbys med kabler for kombinert innen/utendørs bruk. Det leveres både fast kledning (AXAI og AXXI) og løs kledning (QXXI). Kablene er spesielt godt egnet som innføringskabel fra siste skjøteboks fram til ODF, og til områdekabling. Det leveres både singelmodus og multimodus fiber.

Sekundærbelegg	0.9 mm fast kledning for AXAI og AXXI	
	250 µm primærbelagte fibre i 2.3 mm rør for QXXI	
Fibertype og kabelfarge	Singelmodus ITU-T G.657A1 (AXAI, QXXI)	Gul
	Multimodus 50/125 OM-1, AXAI	Grå
	Multimodus 50/125 OM-2, AXAI	Oransje
	Multimodus 50/125 OM-3, AXAI	Turkis
	Multimodus 50/125 OM-4, AXAI	Fiolett
	Alle AXXI har svart ytterkappe	Svart
Ytre diameter kabel	5.2/6.0/6.9/8.7 mm	4/8/12/24 AXAI
	9.6/9.9/10.3/11.0 mm	4/8/12/24 AXXI
	10.5/10.5/12.0 mm	12/24/48/96 QXXI
Fargekode AXAI, AXXI, norsk	<b>Fiber 1-12:</b> Hvit, rød, gul, grønn, blå, grå, brun, svart, fiolett, turkis, oransje rosa. <b>Fiber 13-24:</b> Hvit, rød, gul, grønn, blå, grå, brun, lys blå, fiolett, turkis, oransje rosa. Alle med svart spette.	
Fargekode QXXI norsk	<b>Fiberrør:</b> Rød, grønn, hvit (inntil grønn), deretter hvit. <b>Fibre:</b> Hvit, rød, gul, grønn, blå, grå, brun, svart, fiolett, turkis, oransje, rosa.	
Temperaturområde	-40 °C til 70 °C ved bruk -10 °C til 60 °C ved installasjon	
Brannklasse kabel	AXAI: Dca-s2, d2, a1 AXXI: Eca QXXI: Eca	

## Tilbehør

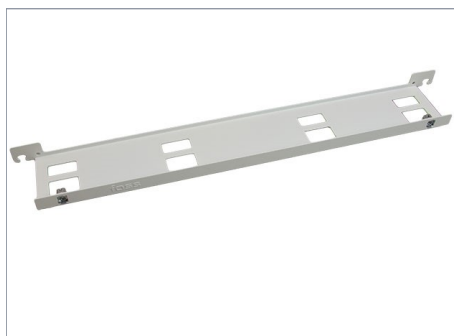

FP70301 - Kabelrenne, 0.5U

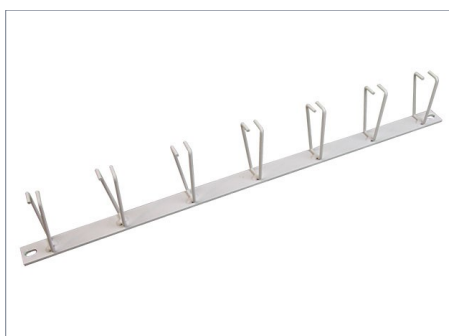

02-NCD513 - Kabelrenne II, 0.5U



FP70360 - Kabelrenne, 1U



FP70310 - Lagringsenhet, 0.5U



FP70325 - Lagringsenhet, 2U



FP70330 - Deksel, panel/lagringsenhet, 2U



FP70333 - Deksel, panel/lagringsenhet, 3U



FP70334 - Deksel, panel/lagringsenhet, 4U




FP70335 - Deksel, panel/lagringsenhet, 5U

## Installasjonssett

### FP75400 - Installasjonssett, FP75 PRO, 48 fiber

Installasjonssett for skjøting av maks. 48 fiberhaler mot kabel med fast kledning. Kan også brukes for skjøting mot kabel med løs kledning.

Innhold:		stk./lengde
MP346	Skjøteholder, 12 skjøter, svart	4
SR-4050B	Splittlås, skjøteholder, sort	2
27075213	Bøyle, fiberkveiling, stor	6
26073006	Bøyle, fiberkveiling, liten, pilfeste	1
819-003.TRANSF	Spiralstrømpe, Ø12 mm, L25 m, klar	1,6 m
317-31900	Krympestrømpe, 18/6, sort m/lim, 1.22 m	0,2 m
317-31200	Krympestrømpe, 12/4, sort m/lim, 1.22 m	0,1 m
2-160967-2	Strips, 98 x 2.5, 100 pkn	4

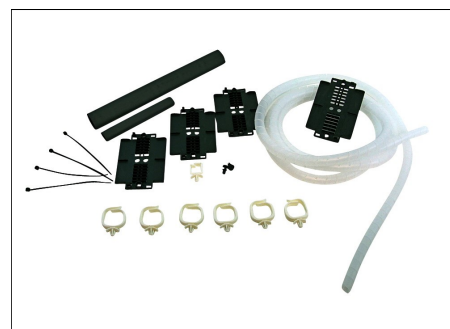

### FP75420 - Installasjonssett, FP75 PRO, 96 fiber

Installasjonssett for skjøting av maks. 96 fiberhaler mot kabel med fast kledning. Kan også brukes for skjøting mot kabel med løs kledning.

Brukes når det er - eller er planlagt - mer enn 48 fiber i panelet.


Innhold:		stk./lengde
MP346	Skjøteholder, 12 skjøter, svart	8
SR-4050B	Splittlås, skjøteholder, sort	2
OFNS-16-187-19	Bøyle, fiberkveiling, ekstra stor	6
26073006	Bøyle, fiberkveiling, liten, pilfeste	1
819-003.TRANSF	Spiralstrømpe, Ø12 mm, L25 m, klar	1,6 m
317-31900	Krympestrømpe, 18/6, sort m/lim, 1.22 m	0,2 m
317-31200	Krympestrømpe, 12/4, sort m/lim, 1.22 m	0,1 m
2-160967-2	Strips, 98 x 2.5, 100 pkn	4




### FP75410 - Installasjonssett, FP75 PRO, u/skjøteholder

Et installasjonssett for installasjon av preterminert eller direkteterminert kabel med fast kledning opp til 96 fiber.

Innhold:		stk./lengde
27075213	Bøyle, fiberkveiling, stor	6
26073006	Bøyle, fiberkveiling, liten, pilfeste	1
2-160967-2	Strips, 98 x 2.5, 100 pkn	4

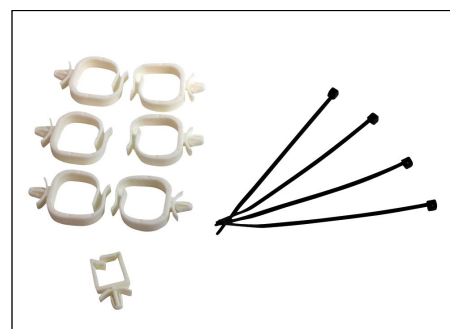

## Galleri

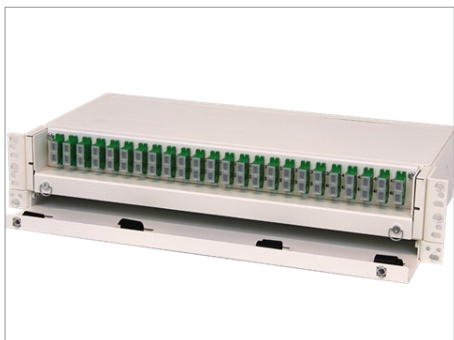

1.5U panel med underliggende 0.5U kabelrenne  
Totalt 2U



1.5U panel med underliggende 2U lagringsenhet  
og 0.5U kabelrenne. Totalt 4U




2U panel med underliggende 2U lagringsenhet og  
1U kabelrenne. Totalt 5U



Som over med montert 2U deksel



Som over med montert 4U deksel

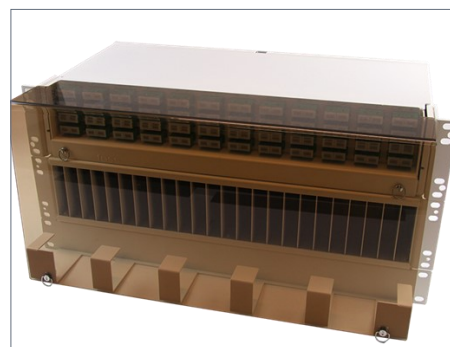

Som over med montert 5U deksel



1U panel med premonterte multimodus OM-3  
fiberhaler



1U panel med integrert 0.5U kabelrenne.  
Totalt 1U



1U panel leveres også i svart

**Varenummer singelmodus, 1U panel**

FP65-xSLC-A	Panel FP65 PRO, x LC/PC, adapter, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSLC	Panel FP65 PRO, x LC/PC, fiberhale, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSLC-yyy	Panel FP65 PRO, x LC/PC, AXAI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPB65-xSLC-yyy	Panel FP65 PRO, x LC/PC, AXXI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPQ65-xSLC-yyy	Panel FP65 PRO, x LC/PC, QXXI, SM, yyy m	x=12, 24, 48, 96
FP65-xSLCA-A	Panel FP65 PRO, x LC/APC, adapter, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xLCA	Panel FP65 PRO, x LC/APC, fiberhale, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xLCA-yyy	Panel FP65 PRO, x LC/APC, AXAI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPB65-xLCA-yyy	Panel FP65 PRO, x LC/APC, AXXI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPQ65-xLCA-yyy	Panel FP65 PRO, x LC/APC, QXXI, SM, yyy m	x=12, 24, 48, 96
FP65-xSSC-A	Panel FP65 PRO, x SC/PC, adapter, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSSC	Panel FP65 PRO, x SC/PC, fiberhale, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSSC-yyy	Panel FP65 PRO, x SC/PC, AXAI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPB65-xSSC-yyy	Panel FP65 PRO, x SC/PC, AXXI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPQ65-xSSC-yyy	Panel FP65 PRO, x SC/PC, QXXI, SM, yyy m	x=12, 24, 48, 96
FP65-xAPC8-A	Panel FP65 PRO, x SC/APC, adapter, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xAPC8	Panel FP65 PRO, x SC/APC, fiberhale, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xAPC8-yyy	Panel FP65 PRO, x SC/APC, AXAI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPB65-xAPC8-yyy	Panel FP65 PRO, x SC/APC, AXXI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPQ65-xAPC8-yyy	Panel FP65 PRO, x SC/APC, QXXI, SM, yyy m	x=12, 24, 48, 96

**Varenummer singelmodus, 1.5U panel**

FP75-xSLC-A	Panel FP75 PRO, x LC/PC, adapter, SM	x=4, 8, 12, 24, 48, 96
FP75-xSLC	Panel FP75 PRO, x LC/PC, fiberhale, SM	x=4, 8, 12, 24, 48, 96
FP75-xSLC-yyy	Panel FP75 PRO, x LC/PC, AXAI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPB75-xSLC-yyy	Panel FP75 PRO, x LC/PC, AXXI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPQ75-xSLC-yyy	Panel FP75 PRO, x LC/PC, QXXI, SM, yyy m	x=12, 24, 48, 96
FP75-xSLCA-A	Panel FP75 PRO, x LC/APC, adapter, SM	x=4, 8, 12, 24, 48, 96
FP75-xSLCA	Panel FP75 PRO, x LC/APC, fiberhale, SM	x=4, 8, 12, 24, 48, 96
FP75-xSLCA-yyy	Panel FP75 PRO, x LC/APC, AXAI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPB75-xSLCA-yyy	Panel FP75 PRO, x LC/APC, AXXI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPQ75-xSLCA-yyy	Panel FP75 PRO, x LC/APC, QXXI, SM, yyy m	x=12, 24, 48, 96
FP75-xSSC-A	Panel FP75 PRO, x SC/PC, adapter, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xSSC	Panel FP75 PRO, x SC/PC, fiberhale, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xSSC-yyy	Panel FP75 PRO, x SC/PC, AXAI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPB75-xSSC-yyy	Panel FP75 PRO, x SC/PC, AXXI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPQ75-xSSC-yyy	Panel FP75 PRO, x SC/PC, QXXI, SM, yyy m	x=12, 24, 48

FP75-xAPC8-A	Panel FP75 PRO, x SC/APC, adapter, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xAPC8	Panel FP75 PRO, x SC/APC, fiberhale, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xAPC8-yyy	Panel FP75 PRO, x SC/APC, AXAI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPB75-xAPC8-yyy	Panel FP75 PRO, x SC/APC, AXXI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPQ75-xAPC8-yyy	Panel FP75 PRO, x SC/APC, QXXI, SM, yyy m	x=12, 24, 48

FP75-xSFC-A	Panel FP75 PRO, x FC/PC, adapter, SM	x=4, 8, 12, 24
FP75-xSFC	Panel FP75 PRO, x FC/PC, fiberhale, SM	x=4, 8, 12, 24
FP75-xSFC-yyy	Panel FP75 PRO, x FC/PC, AXAI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24
FPB75-xSFC-yyy	Panel FP75 PRO, x FC/PC, AXXI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24
FPQ75-xSFC-yyy	Panel FP75 PRO, x FC/PC, QXXI, SM, yyy m	x=12, 24

FP75-xSE2-A	Panel FP75 PRO, x E2000/PC, adapter, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xSE2	Panel FP75 PRO, x E2000/PC, fiberhale, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xSE2-yyy	Panel FP75 PRO, x E2000/PC, AXAI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPB75-xSE2-yyy	Panel FP75 PRO, x E2000/PC, AXXI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPQ75-xSE2-yyy	Panel FP75 PRO, x E2000/PC, QXXI, SM, yyy m	x=12, 24, 48

FP75-xE2APC-A	Panel FP75 PRO, x E2000/APC, adapter, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xE2APC	Panel FP75 PRO, x E2000/APC, fiberhale, SM	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xE2APC-yyy	Panel FP75 PRO, x E2000/APC, AXAI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPB75-xE2APC-yyy	Panel FP75 PRO, x E2000/APC, AXXI, SM, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FPQ75-xE2APC-yyy	Panel FP75 PRO, x E2000/APC, QXXI, SM, yyy m	x=12, 24, 48

#### Varenummer singelmodus, 2U panel

FP85-xSLC-A	Panel FP85 PRO, x LC/PC, adapter, SM	x=48, 96
FP85-xSLC	Panel FP85 PRO, x LC/PC, fiberhale, SM	x=48, 96
FPQ8-xxSLC-yyy	Panel FP85 PRO, x LC/PC, QXXI, SM, yyy m	x=48, 96, 144(1x96+1x48) x=192(2x96)

FP85-xSLCA-A	Panel FP85 PRO, x LC/APC, adapter, SM	x=48, 96
FP85-xSLCA	Panel FP85 PRO, x LC/APC, fiberhale, SM	x=48, 96
FPQ85-xSLCA-yyy	Panel FP85 PRO, x LC/APC, QXXI, SM, yyy m	x=48, 96, 144(1x96+1x48) x=192(2x96)

FP85-xSSC-A	Panel FP85 PRO, x SC/PC, adapter, SM	x=48, 96
FP85-xSSC	Panel FP85 PRO, x SC/PC, fiberhale, SM	x=48, 96
FPQ85-xSSC-yyy	Panel FP85 PRO, x SC/PC, QXXI, SM, yyy m	x=48, 96

FP85-xAPC8-A	Panel FP85 PRO, x SC/APC, adapter, SM	x=48, 96
FP85-xAPC	Panel FP85 PRO, x SC/APC, fiberhale, SM	x=48, 96
FPQ85-xAPC8-yyy	Panel FP85 PRO, x SC/APC, QXXI, SM, yyy m	x=48, 96

**Varenummer multimodus, 1U panel**

FP65-xLCOM4-A	Panel FP65 PRO, x LC, adapter, OM4	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xLCOM4	Panel FP65 PRO, x LC, fiberhale, 50/OM4	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xLCOM4-yyy	Panel FP65 PRO, x LC, AXAI, 50/OM4, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP65-xLCOM3-A	Panel FP65 PRO, x LC, adapter, OM3	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xLCOM3	Panel FP65 PRO, x LC, fiberhale, 50/OM3	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xLCOM3-yyy	Panel FP65 PRO, x LC, AXAI, 50/OM3, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP65-xxLC-A	Panel FP65 PRO, x LC, adapter, OM2/1	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xxLC50	Panel FP65 PRO, x LC, fiberhale, 50/OM2	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xxLC50-yyy	Panel FP65 PRO, x LC, AXAI, 50/OM2, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP65-xLC-A	Panel FP65 PRO, x LC, adapter, OM2/1	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xLC62	Panel FP65 PRO, x LC, fiberhale, 62.5/OM1	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xLC62-yyy	Panel FP65 PRO, x LC, AXAI, 62.5/OM1, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP65-xSCOM4-A	Panel FP65 PRO, x SC, adapter, OM4	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSCOM4	Panel FP65 PRO, x SC, fiberhale, 50/OM4	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSCOM4-yyy	Panel FP65 PRO, x SC, AXAI, 50/OM4, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP65-xSCOM3-A	Panel FP65 PRO, x SC, adapter, OM3	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSCOM3	Panel FP65 PRO, x SC, fiberhale, 50/OM3	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSCOM3-yyy	Panel FP65 PRO, x SC, AXAI, 50/OM3, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP65-xSC-A	Panel FP65 PRO, x SC, adapter, OM2/1	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSC50	Panel FP65 PRO, x SC, fiberhale, 50/OM2	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSC50-yyy	Panel FP65 PRO, x SC, AXAI, 50/OM2, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP65-xSC-A	Panel FP65 PRO, x SC, adapter, OM2/1	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSC62	Panel FP65 PRO, x SC, fiberhale, 62.5/OM1	x=4, 8, 12, 24, 48
FP65-xSC62-yyy	Panel FP65 PRO, x SC, AXAI, 62.5/OM1, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP65-xST-A	Panel FP65 PRO, x ST, adapter, OM2/1	x=4, 8, 12, 24
FP65-xST50	Panel FP65 PRO, x ST, fiberhale, 50/OM2	x=4, 8, 12, 24
FP65-xST50-yyy	Panel FP65 PRO, x ST, AXAI, 50/OM2, yyy m	x=4, 8, 12, 24
FP65-xST-A	Panel FP65 PRO, x ST, adapter, OM2/1	x=4, 8, 12, 24
FP65-xST62	Panel FP65 PRO, x ST, fiberhale, 62.5/OM1	x=4, 8, 12, 24
FP65-xST62-yyy	Panel FP65 PRO, x ST, AXAI, 62.5/OM1, yyy m	x=4, 8, 12, 24



**Varenummer multimodus, 1.5U panel**

FP75-xLCOM4-A	Panel FP75 PRO, x LC, adapter, 50/OM4	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xLCOM4	Panel FP75 PRO, x LC, fiberhale, 50/OM4	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xLCOM4-yyy	Panel FP75 PRO, x LC, AXAI, 50/OM4, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP75-xLCOM3-A	Panel FP75 PRO, x LC, adapter, OM3	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xLCOM3	Panel FP75 PRO, x LC, fiberhale, 50/OM3	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xLCOM3-yyy	Panel FP75 PRO, x LC, AXAI, 50/OM3, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP75-xLC-A	Panel FP75 PRO, x LC, adapter, OM2/1	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xLC50	Panel FP75 PRO, x LC, fiberhale, 50/OM2	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xLC50-yyy	Panel FP75 PRO, x LC, AXAI, 50/OM2, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP75-xLC-A	Panel FP75 PRO, x LC, adapter, OM2/1	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xLC62	Panel FP75 PRO, x LC, fiberhale, 62.5/OM1	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xLC62-yyy	Panel FP75 PRO, x LC, AXAI, 62.5/OM1, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP75-xSCOM4-A	Panel FP75 PRO, x SC, adapter, 50/OM4	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xSCOM4	Panel FP75 PRO, x SC, fiberhale, 50/OM4	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xSCOM4-yyy	Panel FP75 PRO, x SC, AXAI, 50/OM4, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP75-xSCOM3-A	Panel FP75 PRO, x SC, adapter, OM3	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xSCOM3	Panel FP75 PRO, x SC, fiberhale, 50/OM3	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xSCOM3-yyy	Panel FP75 PRO, x SC, AXAI, 50/OM3, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP75-xSC-A	Panel FP75 PRO, x SC, adapter, OM1/2	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xSC50	Panel FP75 PRO, x SC, fiberhale, 50/OM2	x=4, 8, 12, 24, 48
FP75-xSC50-yyy	Panel FP75 PRO, x SC, AXAI, 50/OM2, yyy m	x=4, 8, 12, 24, 48(2x24)
FP75-xST-A	Panel FP75 PRO, x ST, adapter, OM1/2	x=4, 8, 12, 24
FP75-xST50	Panel FP75 PRO, x ST, fiberhale, 50/OM2	x=4, 8, 12, 24
FP75-xST62-yyy	Panel FP75 PRO, x ST, AXAI, 50/OM2, yyy m	x=4, 8, 12, 24
FP75-xST-A	Panel FP75 PRO, x ST, adapter, OM1/2	x=4, 8, 12, 24
FP75-xST62	Panel FP75 PRO, x ST, fiberhale, 62/OM1	x=4, 8, 12, 24
FP75-xST62-yyy	Panel FP75 PRO, x ST, AXAI, 62/OM1, yyy m	x=4, 8, 12, 24

**Varenummer tomme 1U panel**

FP60109	Panel, FP60 PRO, 24 hull LC Quad, 1U
FP60109S	Panel, FP60 PRO, 24 hull LC Quad, 1U, svart
FP60111	Panel, FP60 PRO, 24 hull ST/FC, 1U
FP60111S	Panel, FP60 PRO, 24 hull ST/FC, 1U, svart
FP60113	Panel, FP60 PRO, 24 hull SC DPX, 1U
FP60113S	Panel, FP60 PRO, 24 hull SC DPX, 1U, svart
FP60115	Panel, FP60 PRO, 24 hull LC DPX, 1U
FP60115S	Panel, FP60 PRO, 24 hull LC DPX, 1U, svart
FP60117	Panel, FP60 PRO, 24 hull E2000 DPX, 1U

**Varenummer tomme 1.5U panel**

FP70109	Panel, FP70 PRO, 24 hull LC Quad
FP70111	Panel, FP70 PRO, 24 hull ST/FCD
FP70112	Panel, FP70 PRO, 12 hull ST/FCD
FP70113	Panel, FP70 PRO, 24 hull SC DPX
FP70114	Panel, FP70 PRO, 12 hull SC DPX
FP70115	Panel, FP70 PRO, 24 hull LC DPX
FP70116	Panel, FP70 PRO, 12 hull LC DPX
FP70117	Panel, FP70 PRO, 24 hull E2000 DPX
FP70119	Panel, FP70 PRO, tett front

**Varenummer tomme 2U panel**

FP80113	Panel, FP80 PRO, 48 hull SC DPX, 2U
---------	-------------------------------------

**Varenummer tilbehør**

FP70301	Kabelrenne, 0.5U
02-NCD513	Kabelrenne II, 0.5U
FP70360	Kabelrenne, 1U
FP70310	Lagringsenhet, 0.5U
FP70325	Lagringsenhet, 2U
FP70330	Deksel, 2U
FP70333	Deksel, 3U
FP70334	Deksel, 4U
FP70335	Deksel, 5U