

PRODUKT DATABLAD

NAV-E 70 W/E E27

VIALOX NAV-E | Høytrykks damplamper til åpne og lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Gater
- Utendørsbelysning
- Industrielle installasjoner
- Egnert for bruk i åpne og lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad

PRODUKTEGENSKAPER

- Levetid: 3 år (ved ca. 11 t/dag)
- Gjennomsnittlig livstid: opptil 24 000 t



TEKNISK DATA

Elektriske data


Nominell effekt	70,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	70,00 W
Lampestrøm	0,98 A
Nominell spenning	90 V
Tennspenning	1,8 / 5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Minimum / Maksimum

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	84 lm/W
Angitt lysytelse	5900 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≤25
Fargetemperatur	2000 K
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,92
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,86
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,83
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,82
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,81
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,81
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,80

— Mål og vekt

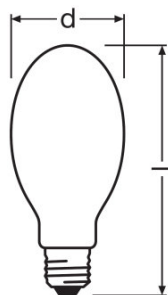

Diameter	71,0 mm
Lengde	156,0 mm
Produktvekt	56,00 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	310 °C
--	--------

Maks. tillatt temperatur v/ sokkelkant	210 °C
--	--------

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,97
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,96
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,85
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,75
Levetid B50	28000 h
B10 levetid	14000 h
B5 levetid	12000 h
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Fotnote bare for produktet	ErP compliant according to EU Regulation 245/2009
Design / versjon	Belagt
Lyskildens kvikksølvinnhold	11,0 mg ¹⁾

¹⁾ Maximum

Egenskaper

Dimbar	Ja ¹⁾
Brennstilling	Vilkårlig
Påbudt med lukket armatur	No

¹⁾ I kombinasjon med POWERTRONIC PTo


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	77 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	SE-70-H/E/SL-E27-71/156
-------	-------------------------

Lysfordeling

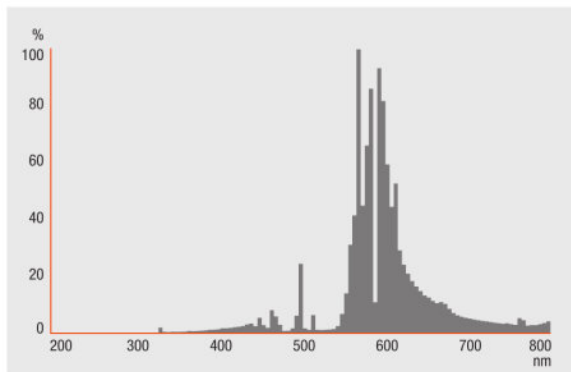

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300015767	NAV-E 70 W/E E27	NO: VS 24	360 mm x 356 mm x 285 mm	36.53 dm ³	1967.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.