


Produktnavn	Universalklemme 5xAl/Cu 2,5-35mm ² (L1,L2,L3,N,PE)
Vare-/EI nummer	1221555
Produkttype	M 5X(2,5-35 MM ²)
GTIN	7070701194264
ETIM-klasse	EC000275

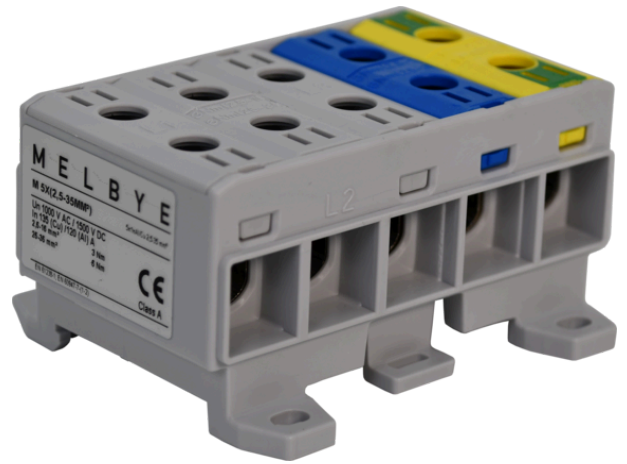

PRODUKTBESKRIVELSE

1000V Universalklemmer for Al og Cu kabel.

Testet etter normene: EN 61238-1 ; EN 60947-7-1 ; UL1059.

Halogenfrie.

Det kan kobles inntil 3 Cu ledere pr kabelinngang, samlet tverrsnitt kan dog ikke overstiger klemmens påstemplede tverrsnitt.

Når det gjelder Al ledere kan det kun benyttes 1 leder pr kabelinngang. Benytt kontaktfett.

Ved bruk av mangetrådet leder, må endehylse benyttes.

Sektorformede ledere bør rundpresses.

Kontaktskruen er 10 mm og har SW 5 unbraco.

Avmantlingslengde på leder = 15 mm.

Benytt mothold ved tillrekning av kontaktskrue

Dimensjoner

Lengde	65 mm
Høyde	40 mm

Bredde	79 mm
Vekt	120 g

Tekniske spesifikasjoner - Distribusjons block

Halogenfri	Ja
Standard	en 61238-1; en 60947-7-1; ul1059.
Verktøy	sw 5
Avmantlingsmål	15 mm
Nominell strøm Cu	135 A
Nominell strøm Al	120 A
Nominell spenning	1000 V
Maks Tverrsnitt	2,5-35 mm ²
Tiltrekningsmoment 2.5-16 mm ²	3 Nm
Tiltrekningsmoment 25-35 mm ²	6 Nm
Maks driftstemperatur	80 °C
IP klasse	20
Farge	Grå + Blå + Gul/Grønn
Materiale	pa66
Montering / Innfesting	din skinne

Bærekraft

EPD	Ja
-----	----