
Krymp HA47 33/8mm Sort 1m

Art.nr. 321-50330 | TREDUX-HA47-33/8-PO-X-BK | | El.nr. 1808682









- Tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim
- Standard 1 m lengder
- Pakket i display for bruk i mindre antall
- For lavspenningsanlegg

HF RoHS

Flere produkter i denne produktgruppen:
Krympeslange 4:1 >

Grunnleggende informasjon

Bruk	Hardheten og den værbestandige utførelsen gjør TREDUX tykkvegget krympeslange velegnet for utsatte applikasjoner som f.eks. kabelskjøter i bakken.
Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TREDUX-HA47-33/8-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HA47 33/8mm Sort 1m
Krympeforhold	opptil 4:1
Lokalt ordrenr.	321-50330
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Pakn.	5 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.12453 kg
Produkt familie	TREDUX HA47
Produkt gruppe	Krympeslange 4:1
Spenningsområde	Lav spenning
Type	TREDUX-HA47-33/8
Utskriftsbar (Ja/Nei)	Nei
Variant	Tykkvegget


Produktdimensjoner



Etter krymping ⌀ (d) maks.	8.0 mm
Etter krymping ⌀ (d) maks. (tommer)	0.314 "
Før krymping ⌀ D min.	33.0 mm
Før krymping ⌀ D min. (tommer)	1.29 "
Lederstr. (mm^2)	13.0-28.0 mm^2
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% maks
Nominell ⌀	33 mm
Nominell ⌀ (tommer)	1.25 "
Veggtykkelse (WT)	3.2 mm
Veggtykkelse (WT) (tommer)	.13 "

Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet (min.)	400 %
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	HF RoHS
Strekkfasthet	14 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
UL anerkjent (US)	Nei
UL listet (USA)	Nei
Volum motstand	10^{14} Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

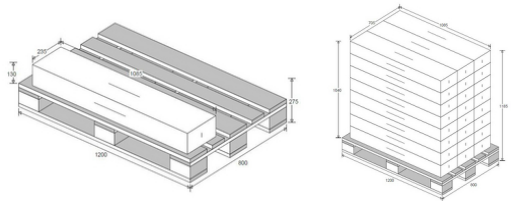

EAN / GTIN	4031026239873
El.nr.	1808682
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	5
Pakning 1 - Bredde (m)	0.095 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.095 m
Pakning 1 - Lengde (m)	1.07 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.83465 kg
Pakning 1 - Volum (m^3)	0.00965675 m^3
Pakning 3 - Antall	10
Pakning 3 - Bredde (m)	0.235 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.13 m
Pakning 3 - Lengde (m)	1.085 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	2.5343 kg
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.0331 m^3
Pakning 4 - Antall	240
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.184 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	81.823 kg
Pakning 4 - Volum (m^3)	1.137 m^3
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723