MCD

Kombinasjonsversjon, dobbel dør

CONNECT AND PROTECT



IP 55 | TYPE 12 | IK 10

Serien med kombinerbare gulvskap av lakkert stål med dobbeltdør, MCD, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for mange bruksområder.

Materiale: Ramme: 1.5 mm lakkert stål. Dører: 2 mm lakkert stål. Bakside, tak og sideplater: 1.5 mm lakkert stål. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Ramme: Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.

Dører: Monteres med fire hengsler. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Dørene kan ikke vendes. Separate dører må bestilles for venstrelukking.

Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør. Delte ryggplater for 1600 mm brede skap.

Sideplater: Leveres som tilbehør.

Takplate: Avtakbar.

Lås: Espangnolett 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.

Bunnplater: Består av tre eller fire (D>600) stykker.

Montasjeplate: Dobbeltbrettet og glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02-tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.

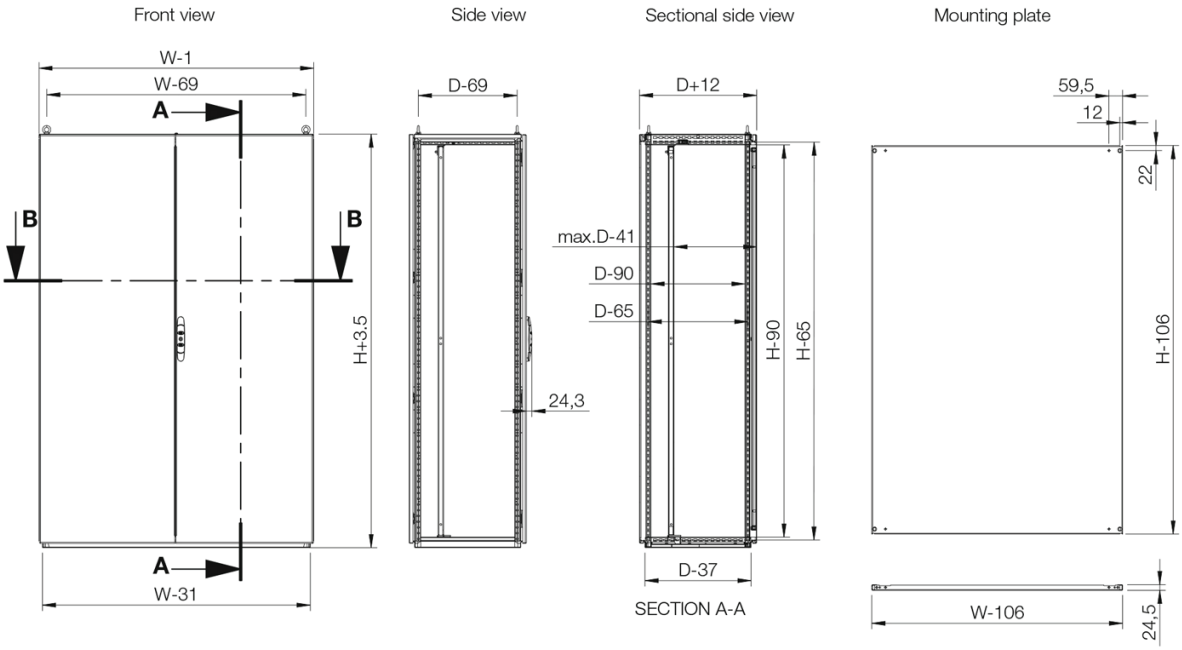
Jording: Alle plater er jordet gjennom sin montering, og utstyrt med en separat jordingsbolt.


Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

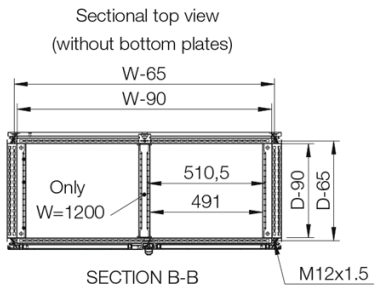
Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

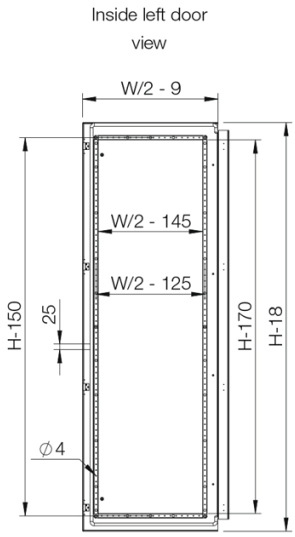
Monterings krav: Standardleveranse klar for kombinert installasjon. For enkeltstående installasjon, legg til sideplater.

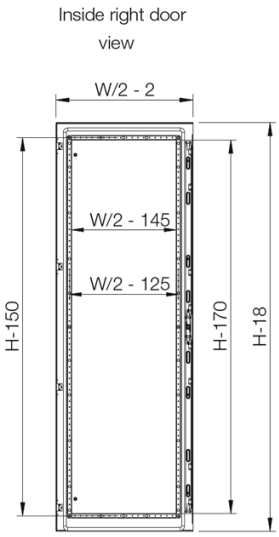
Levering: Ramme med monterte dører, bakpanel, takplate, bunnplater, montasjeplate (ikke inkludert i PER5 versjon) og dør-ramme. For skap med 2200 mm høyde, er to CMB-profiler montert i dybden inkludert i leveransen. Leveres også med jordingsbolter. Leveres på pall med samme bredde som skapet, for tilpasning uten å fjerne pallen. All emballasje er resirkulerbar.

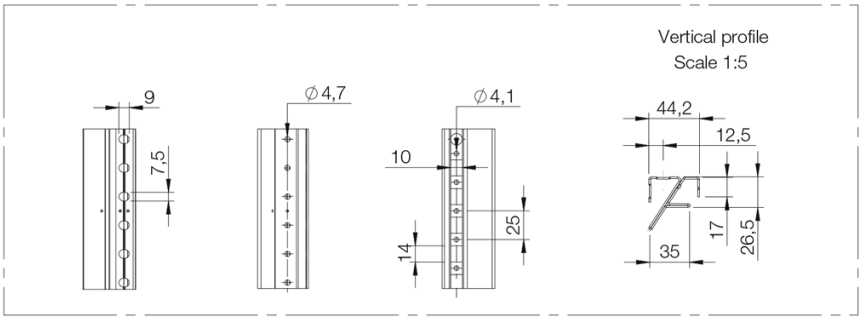

Front view
W-1
W-69
A
B
B
A
H+3,5
W-31
Side view
D-69
24,3
Sectional side view
D+12
max.D-41
D-90
D-65
H-90
H-65
D-37
SECTION A-A
Mounting plate
59,5
12
22
H-106
W-106
24,5


Sectional top view
W-125
D-125


Sectional top view
(without bottom plates)
W-65
W-90
Only
W=1200
510,5
491
D-90
D-65
SECTION B-B
M12x1.5


Inside left door
view
W/2 - 9
W/2 - 145
W/2 - 125
H-150
25
H-170
H-18
∅4


Inside right door
view
W/2 - 2
W/2 - 145
W/2 - 125
H-150
H-170
H-18


9
7,5
∅4,7
∅4,1
10
14
25
Vertical profile
Scale 1:5
44,2
12,5
17
26,5
35

Med montasjeplate

Dimensjon på skapet			Dimensjon på montasjeplaten		Anvendbar dybde	
H	**B**	**D**	**h**	**b**	**d**	**Artikkel nr.**
1800	800	500	1694	694	459	MCD18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MCD18104R5
1800	1000	500	1694	894	459	MCD18105R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MCD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MCD18125R5
1800	1200	600	1694	1094	559	MCD18126R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MCD18164R5
2000	800	500	1894	694	459	MCD20085R5
2000	1000	400	1894	894	359	MCD20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MCD20105R5
2000	1000	600	1894	894	559	MCD20106R5
2000	1000	800	1894	894	759	MCD20108R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MCD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MCD20125R5
2000	1200	600	1894	1094	559	MCD20126R5
2000	1200	800	1894	1094	759	MCD20128R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MCD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MCD20165R5
2000	1600	600	1894	1494	559	MCD20166R5
2200	1000	600	2094	894	559	MCD22106R5
2200	1200	600	2094	1094	559	MCD22126R5

Uten montasjeplate

Dimensjon på skapet			
H	**B**	**D**	**Artikkel nr.**
1800	800	500	MCD18085PER5
1800	1000	400	MCD18104PER5
1800	1000	500	MCD18105PER5
1800	1200	400	MCD18124PER5
1800	1200	500	MCD18125PER5
1800	1200	600	MCD18126PER5
1800	1600	400	MCD18164PER5
2000	800	500	MCD20085PER5
2000	1000	400	MCD20104PER5
2000	1000	500	MCD20105PER5
2000	1000	600	MCD20106PER5
2000	1000	800	MCD20108PER5
2000	1200	400	MCD20124PER5
2000	1200	500	MCD20125PER5
2000	1200	600	MCD20126PER5
2000	1200	800	MCD20128PER5
2000	1600	400	MCD20164PER5
2000	1600	500	MCD20165PER5
2000	1600	600	MCD20166PER5
2200	1000	600	MCD22106PER5
2200	1200	600	MCD22126PER5