Produktinformasjon

13 96 200 T BK

Elektro-installasjonstang

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

Multitalentet for proffer

- 6 funksjoner i en tang
- Multifunksjonstang for elektroinstallasjon. For griping av flat- og rundmateriale, bøyning, avgrading, kabelskjæring, avisolering samt pressing av endehylser
- Glatte gripeflater på spissen for skadefri griping av enkeltledere; profilerte gripeflater for griping av flat- og rundmateriale
- Markant ytterkant på kjeftet for bearbeiding av innfelte bokser og avgrading av gjennomføringshull
- Avisoleringshull for ledninger 0,75 - 1,5 mm² og 2,5 mm²
- Press av endehylser 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelsaks med presisjonsskjær (induktivt herdet) for Cu- og Al-kabler inntil 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Slank konstruksjon for god tilgjengelighet
- Skrudd ledd: presis, klaringsfri tangbevegelse
- Tang med integrert isolert festeløkke for montering av en verktøysikring
- Spesial-verktøystål i særkvalitet, smidd, flertrinns oljeherdet


Generelt	
Artikkelnr.	13 96 200 T BK
EAN	4003773081777
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VDE-godkjent; med integrert isolert verktøysikring for montering av en styrtsikring
vekt	327 g
mål	200 x 69 x 26 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute	
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 15 mm
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	50 mm²
Avisoleringsverdier for enkeltledere	0,75 — 1,5 mm² / 2,5 mm²
Kapasitet kvadratmillimeter	0,5 — 2,5 mm²
AWG	1 / 0
Verktøysikring	ja
VDE-godkjent	ja


Klassifisering	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112148

Tekniske endringer og feil forbeholdes



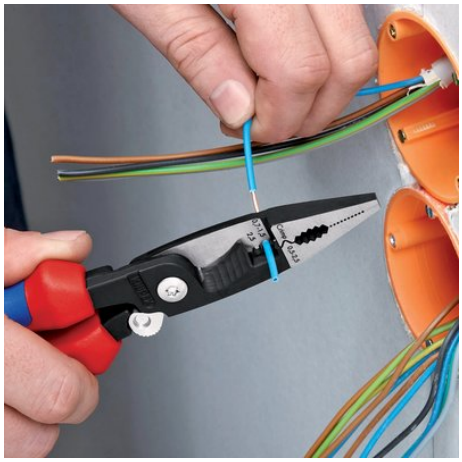


0,5-2,5
Crimp
0,7-1,5
2,5

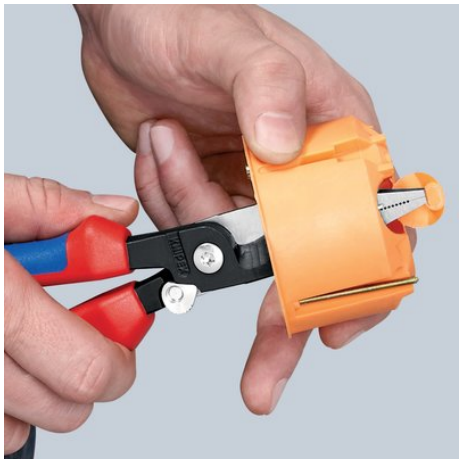


0,5-2,5
Crimp
0,7-1,5
2,5