


# Produktblad 3232687

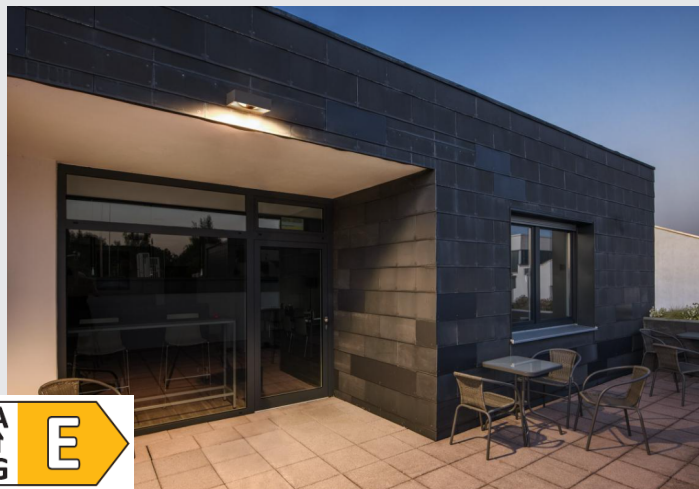


## ESKINA FRAME WL

### dobbel

utenpåliggende veggarmatur antrasitt 27W  
2200/2400lm 3000/4000K CRI80 95°

Tilvekst til den designpris-vinnende utendørsserien: LED-spottene til ESKINA FRAME vegg- og takarmatur kan dreies i 320 grader. Lysfargen kan stilles inn med CCT-bryter (3000/4000 K). Takket være IP65 er den beskyttet på det beste. Så trenges det bare en enkel installering

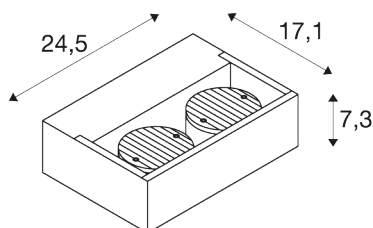

### TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1006314 / <i>EL.NR. 32 326 87</i>
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	27 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Strobeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	2200 / 2400 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Sredningsvinkel	95 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Risk Group	1
Lengde	24.5 cm

## Lyskilde

916483	
--------	--

Bredde	17.1 cm
Høyde	7.3 cm
Nettvekt	2.18 kg
Bruttovekt	2.333 kg



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](http://slv.com)

### Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtøring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:  
Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:  
Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.  
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



[https://www.slv.com/  
no\\_nb/jump/1006314](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006314)

EFO-LINK



[https://efobasen.efo.no/  
produkt/3232687](https://efobasen.efo.no/produkt/3232687)