


Isolerstoffkapslinger type: EK EKJ

Lokk: 30 mm høye grått
EKJ 30-G - 2536244

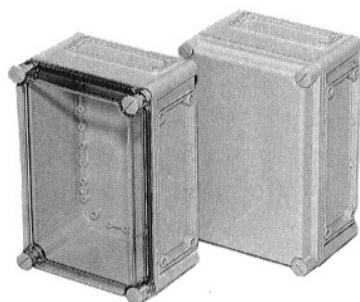


Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat med klare og grå lokk.

IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig

Tilleggsutstyr:

	Type	EL.nr.
	EKKVT	2536442
	EKV 12	2536454
	EKV 22	2536455
	EKJZR	2536370
	MB 10215	2536380
	MB 10546	2536381
	MB 10593	2536385
	MB 10594	2536386

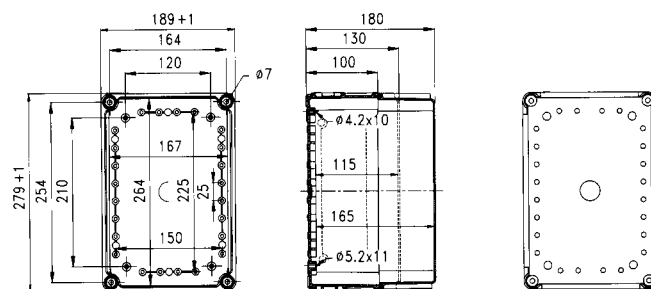

Egenskaper	Klassifisering
<ul style="list-style-type: none"> - Tetthetsgrad - Totalisolert - Standard farge - Kapslingsmateriale 	IP-67 (IEC 529) <input type="checkbox"/> Lys grå (RAL 7035)
Underdel Lokk Lokkskruer Pakning	Glassfiberarmert polykarbonat Polykarbonat Polyamid Polyuretan/EPDM
Polykarbonatets egenskaper: <ul style="list-style-type: none"> - Temperaturbestandighet: - Max temperatur, kortvarig - Max temperatur, kontinuerlig - Slagfasthet 	-40°C til +120°C Max +80°C Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m ² for underdel)
<ul style="list-style-type: none"> - Brennbarhet - Brannklasse - Avgasser - Kjemiske egenskaper 	Selvslukkende UL 94-5V Halogenfri Meget god (be om egen oversikt)