


Junistar Square IsoSafe DimToWarm



Junistar Square IsoSafe DimToWarm Sort 2X 980lm 2000-2800K Ra>95

Faseavsnitt

El-nummer: 3202534
EAN: 7021989012634
SG artikkelnr: 901263



Elektrisk

Watt: 2x7W
Systemeffekt (W): 16W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 980lm
Effekt: 61 lm/W
Fargetemperatur: 2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<22

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermings materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 175
Bredde (mm) W: 95
Høyde (mm) H: 56
Innfellingsdiameter (mm): 2
Innfellingshøyde (mm): 54
Avstand til brennbart materiale (mm): 0mm
Vekt (kg) brutto/netto: 0.9 / 0.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 205 x 130 x 60

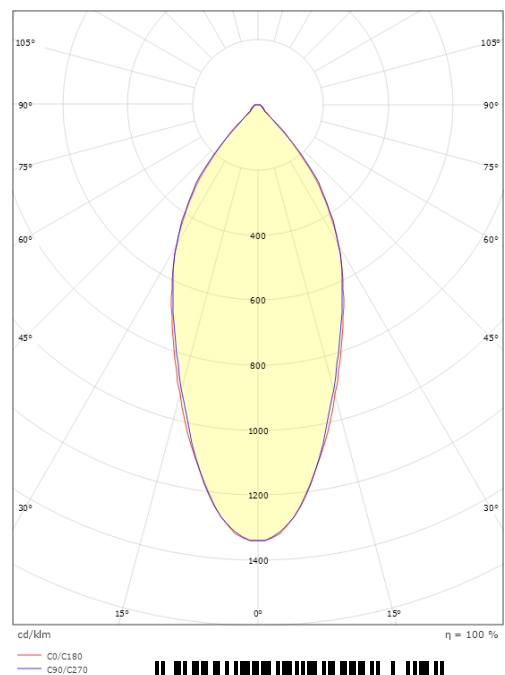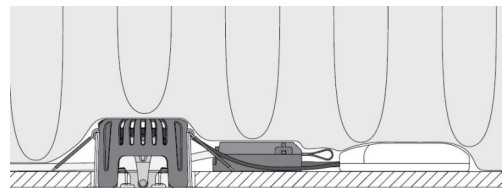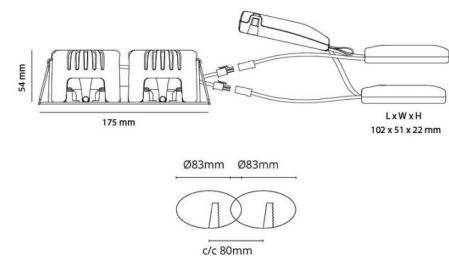

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 6 3 4