

**Fenes Linse 1 3790lm 3000K Ra>70 DALI**

El-nummer: 3503351  
 EAN: 7021982126444  
 SG artikkelnr: 212644


**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 35W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 3790lm  
 Effekt: 108 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L95/B50>100.000  
 Levetid: L98>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: PMMA, Polymethylmethacrylat

**Dimmetype**

Type: DALI

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse II

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grå RAL 7042  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

**Montering/Tilkobling**




Montering: Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Utendør  
 Modul: Linse 1  
 Kabel: Kabel 2x1.0mm<sup>2</sup> 8m, H05RN-F  
 Vindprosjisert areal: S=0,0175m<sup>2</sup> T=0,048m<sup>2</sup>

**Dimensjoner**

Lengde (mm) L: 379  
 Bredder (mm) W: 168  
 Høyde (mm) H: 145  
 Vekt (kg) brutto/netto: 4.5 / 3.85

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 485 x 183 x 95

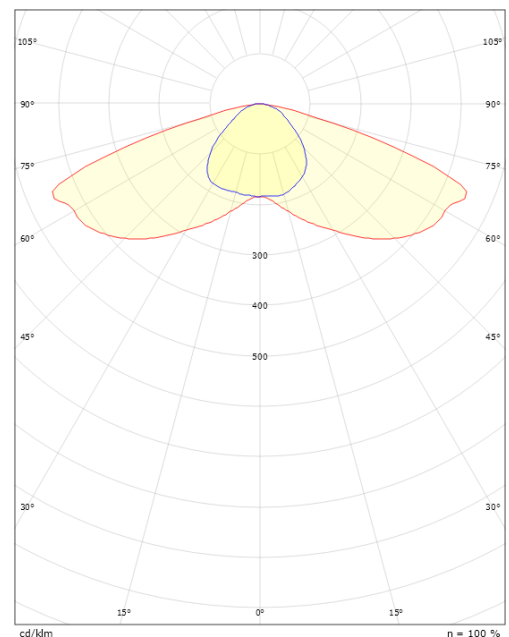

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 4 4 4