




Fleksibel hurtigtilkobling for LED striper


Hurtigtilkoblingen gjør installasjonen enklere og gir en mer fleksibel montering og muligheter. Denne passer til LED striper med bredde 8mm - og maks 144 dioder/meter.

- Hurtigclips for LEDstriper
- LEDstripen må være 8mm bred, 144 eller færre dioder, 0-36V/5A.
- Passer til LEDstrip ELC 8W & LEDstrip ELC Pro med 144 eller færre dioder
- Gjennomsiktig for å se tilkoblingen
- Skrutilkobling
- Ultra tynn
- Polykarbonat
- 0-36V
- 5A maks
- Anbefales 14-20AWG kabel
- Omgivelsestemperatur i drift: -10...+45°C
- Flammehemmende UL-94-V0
- RoHs & CE godkjent
- 10 stk i en forpakning




Skrulklemme 10 pk - LED stripe til kabel

El nummer	bredde LED stripe	Maks belastning	Mål L x B x H (mm)	Antall
32 153 04	8mm	5A	13,3 x 11,5 x 6,4	10 stk

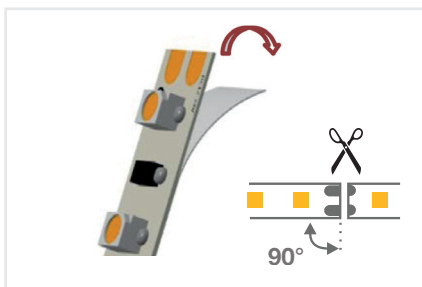

Klipp LED stripen så du sitter igjen med mest mulig av loddepunktet. Fjern litt av teipen på undersiden av stripen på feltet som skal inn i hurtigtilkoblingen under loddepunktet.

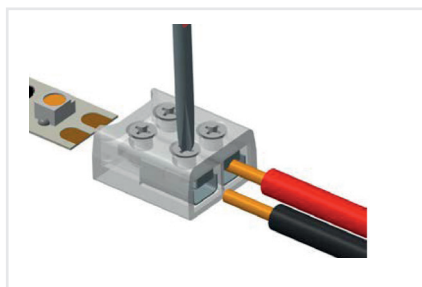

Skru opp skruer og dytt inn kabel på siden med skillevegg. På andre siden skal LED stripen inn. NB! Husk riktig polaritet.



Skru igjen skruene så LED stripe og kabler blir klemt fast.