


NorBat Standard Serie

LFP12100 T9 - 12V 100Ah


Dimensjon (mm):

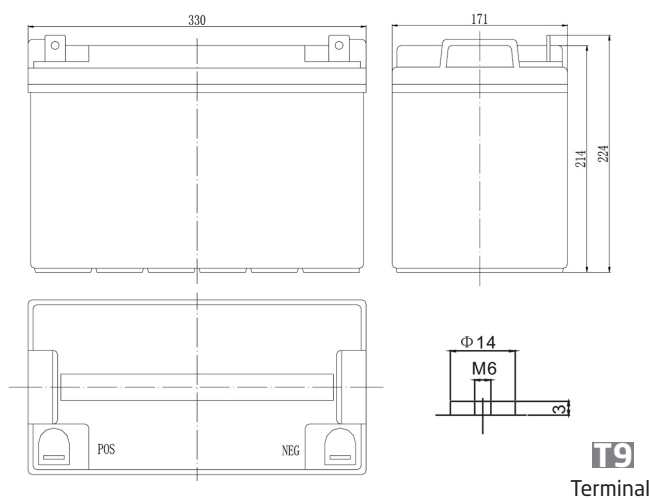


Spesifikasjon:

Nominell spenning		12V
Kapasitet (20 timer, 25°C)		100Ah
Dimensjon	Lengde	330mm
	Bredde	171mm
	Høyde	214mm
	Total høyde	224mm
Ca. vekt		30,5kg

Cyklisk drift (25°C)

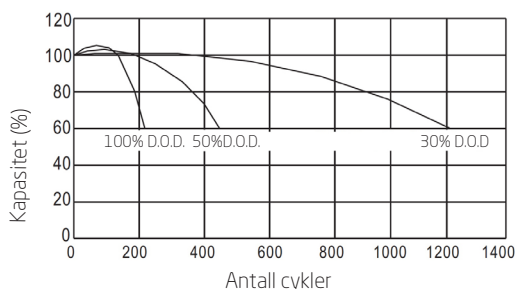

Lade karakteristikk (25°C)

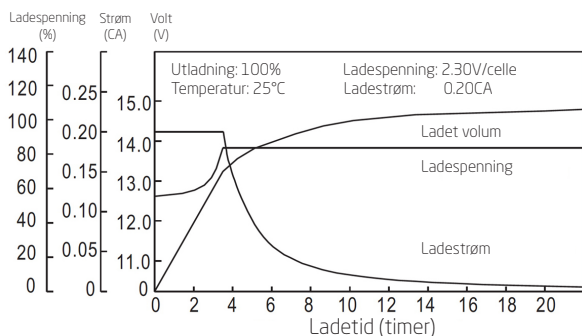

Intern motstand (Fullt ladet 25°C)		Ca. 4.5mΩ
Kapasitet influert av temperatur (20timer)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Selvutladning (25°C)	3 måneder	Restkapasitet: 91%
	6 måneder	Restkapasitet: 82%
	12 måneder	Restkapasitet: 65%
Nominell driftstemperatur		25°C ±3°C
Driftstemperatur intervall		-15°C - +50°C
Ladespenning (float)		13.50 til 13.80V
Ladespenning (cyklisk)		14.50 til 14.90V
Maks ladestrøm		30A
Terminalmaterialet		kobber
Maks utladestrøm		800A (5 sek.)

Utlade karakteristikk (A, 25°C):

F.V/TID	5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
9.60V	320	220	175	108	65.0	26.4	18.5	10.3	5.35
10.2V	304	209	168	104	62.4	26.0	18.2	10.2	5.35
10.8V	286	196	160	98.8	59.3	25.5	17.8	10.0	5.30

Utlade karakteristikk (Watt, 25°C):

5min	10min	15min	30min	60min	3t	5t	10t	20t
3360	2376	1922	1212	741	310	219	123	64.2
3192	2257	1845	1167	711	306	215	122	64.2
3003	2117	1757	1109	676	300	210	119	63.6