



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights og armaturer i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	2G11 [2G11]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2000 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	121,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	39000-71000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
lyskildestrøm (maks.)	420 mA
lyskildestrøm (min.)	290 mA

Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	53-77 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Produktlengde	400 mm


Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerke	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLL

Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869673966200
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696739662
Bestillingskode	73966200

Lokal bestillingskode	3821535
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
SAP-materialer	929001381502
Nettvekt (stykk)	0,160 kg


Målskisse

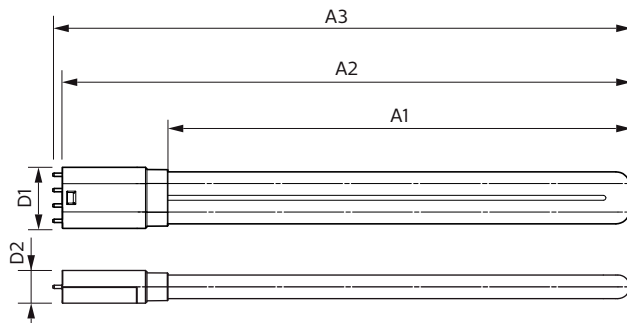


PLED 230V 16-36W 2100lm 3000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm


Fotometriske data



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

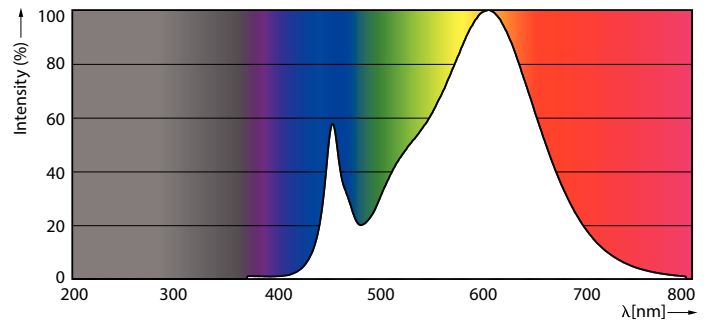



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



CorePro LED PLL

Levetid

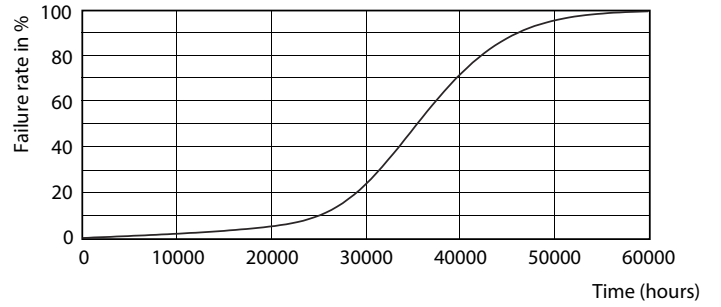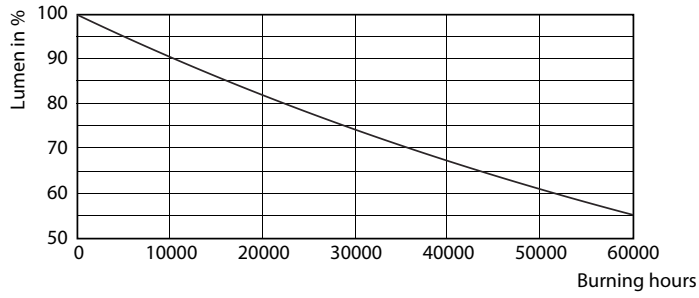


LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

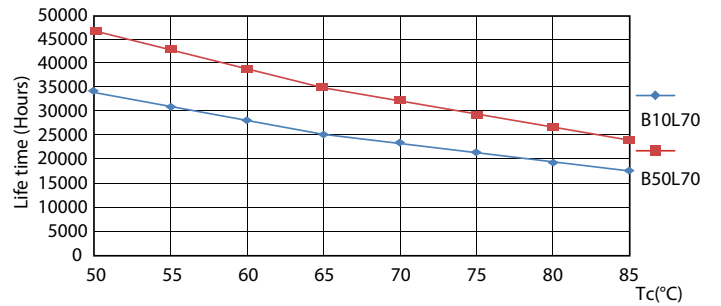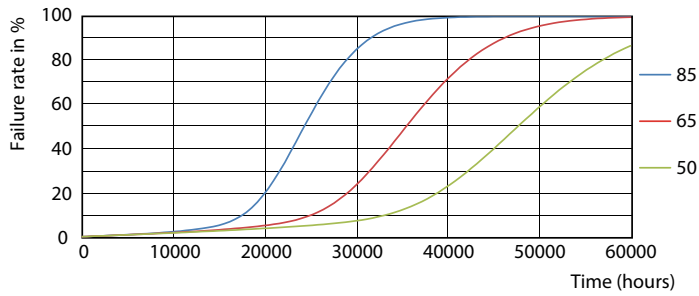

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

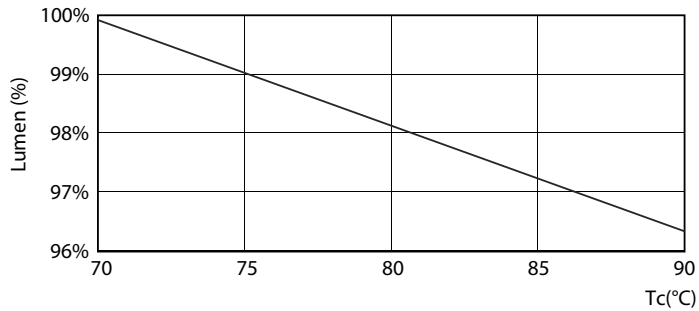

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

