



# TUV T8

## TUV 30W 1SL/25

Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hovedbruksområder	Desinfeksjon
Brukstid (nom.)	9000 h
Systembeskrivelse	finnes ikke [ -]
Teknisk belysning	
Fargekode	TUV
Fargebetegnelse	- [ Not Specified]
Forringelse ved brukslevetid	10 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	30 W
lyskildestrøm (nom.)	0,37 A
Spenning (nom.)	102 V
Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg

UV	
UV-C-stråling vet 100 timer	12,0 W
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150072620940
Produktnavn for bestilling	TUV 30W 1SL/25
EAN/UPC – produkt	8711500726209
Bestillingskode	72620940
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	25
Materialenr. (12NC)	928039504005
Nettvekt (stykk)	134,900 g

# TUV T8



## Målskisse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm



### TUV TL-D 30W

## Fotometriske data

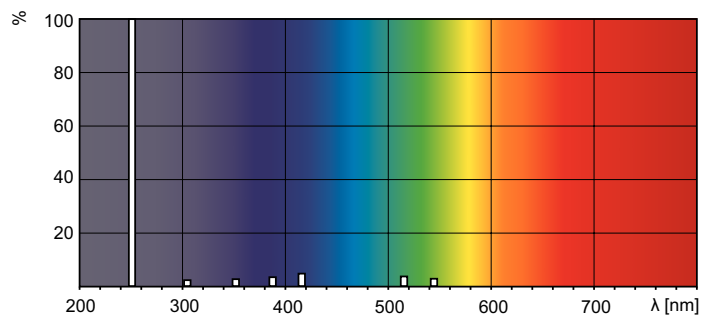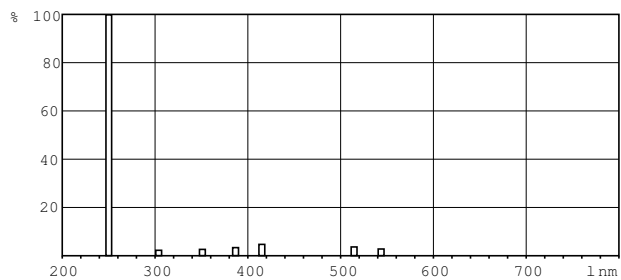

XDPB\_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

XDPO\_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

