


# Optilux NG CCT



EPISTAR



**18W**      **A**      **B**      **Cut-out**  
 Ø228mm   98mm      Ø200-210mm

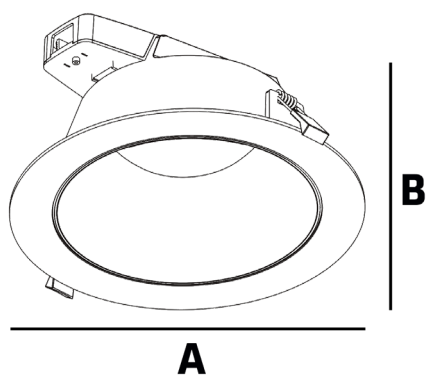

**18W**      **Vekt**      **Stk**  
 0,54kgs   12stk 540x540x460mm

Innfelt armatur fra vår Optilux NG serie. Microswitch for innstilling av ønsket lystemperatur på henholdsvis 3000-4000-5700 Kelvin. Tilpasset standard innfellingsmål. Støtter blendingskrav på kontor; UGR<19.

Dimbar GLE.

### Teknisk Info

Input                      200-240V AC  
 PF                              >0,9  
 Levetid                      50 000h L80  
 SDCM                        MacAdams <3

Art. nr.	El. nr.	Produktnavn	☆	Lysytelse	DIM	System eff.	CRI	Lys farge	IP	Farge
221804	<b>32 364 18</b>	Optilux NG CCT	60°	1440-1690 lm	fase-avsnitt	18W	>80	3000K-4000K-5700K	54	Hvit

