



**Produkt:** Relé 2-polt, 24VAC, 230VAC/16A  
**El.nr.:** 4150101

## Beskrivelse

Kobler alle laster gnistfritt opp til merkestrøm og med liten eller ingen akustisk/ mekanisk støy. Lasten kobles i nullgjennomgang, som gir releene meget lang levetid. Control-reléet tar liten plass og erstatter kontaktorer på 16A.

## Teknisk

H/B/D: 90 x 36 x 58 mm (2 modul)

Driftspenning: 24V AC/DC

Strømtrekk: 50 mA

Min kontaktstrøm: 100 mA

Maks last/spiss: 16A/140A

Kontaktspenning: 90-250VAC

Levetid: 11 mill. kobl.


Koblingshyppighet: 1 sekund

Overspenningsvern: Ja

Temp. sikring: 155°C

Maks restspenning: 3V

## Koblingsskjema

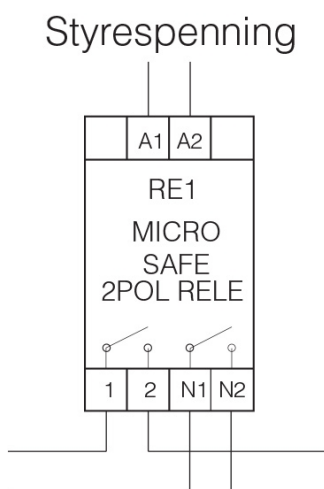

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA