

Takk til Deg som valgte...

MICROSAFE®

0817 art.nr: 11481

Tekniske data

Bevegelsesføler 18x18 360 Proff

Spenning:
9-16VDC

Strømtrekk:
20-50mA

Dekning:
18m

Takhøyde:
2,7 - 8,6m

Deteksjonssoner:
192

Deteksjonsmetode:
PIR+MW

Brukstemp.:
-20°C - +55°C

Dimensjoner:
Ø194mm H99mm



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611

**CTM
LYNG**

MICROSAFE®

Monteringsveiledning / Brukerveiledning



Bevegelsesføler 18x18 360 Proff

El.nr.: 1403884


TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Faktainformasjon



Bevegelsesføler som takler ekstra høy takhøyde, opp til 8,6 meter.

Kombineres med valgfritt korridorrelé:

- 1403897 Relé vegg-/takmontert
- 1403882 Relé 2-modul for din-skinne

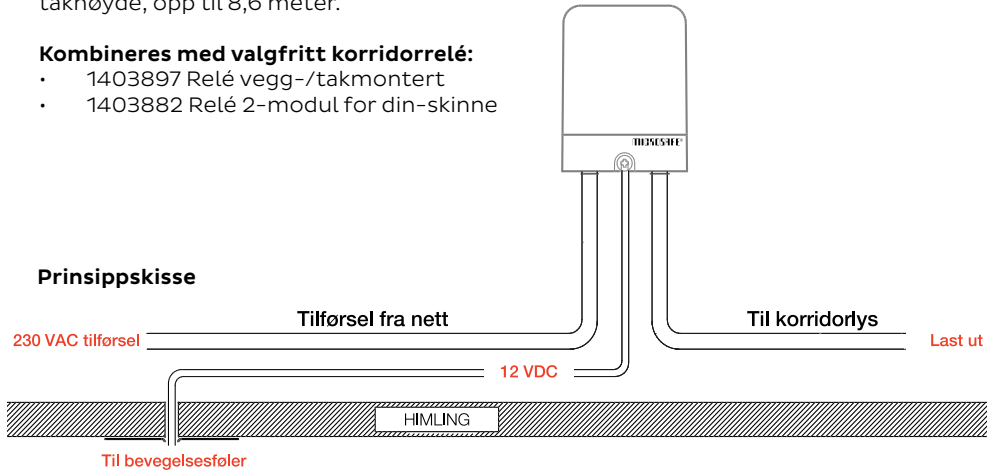

Deteksjon

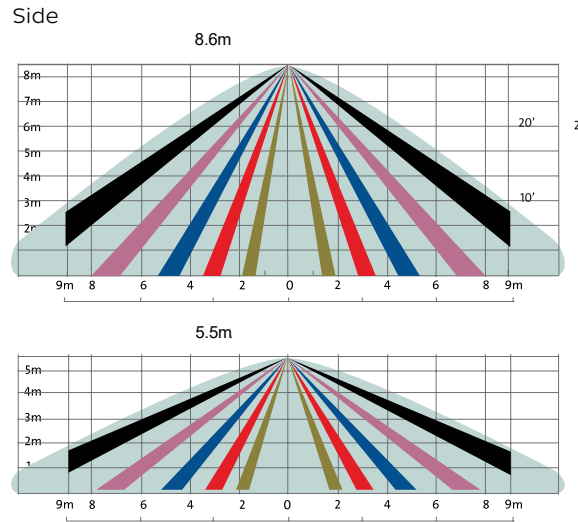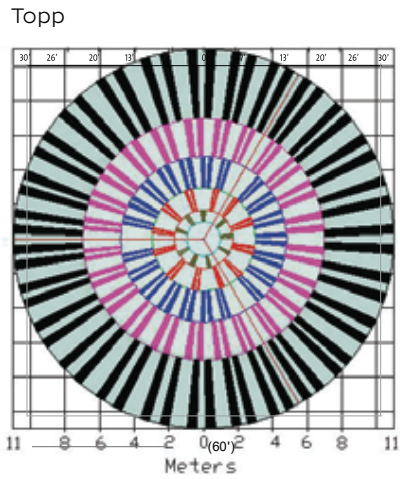

Koblingseksempel

