
FDV

Nippel Vinkel SEM/W48 til NW50
El.nr. 1212627

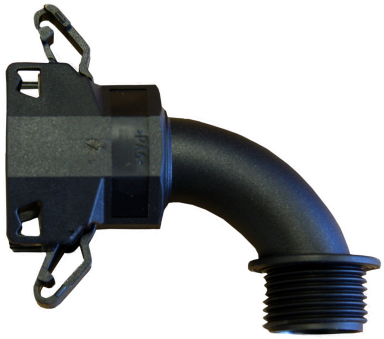

Høyde (mm)	118,8
Bredde (mm)	72
Lengde (mm)	129
Vekt (g)	150

Enkel montering, skyv nippelen inn på røret, klem sammen holdeklørne, - ferdig. Nippelen sitter selv om røret dreies rundt. Tetningsgraden er IP 50. Ønskes ytterligere tetning kan nippelen leveres med tetningsring som øker tetthetsgraden til IP 67. Dersom nippelen ønskes demontert, gjøres dette enkelt med en skrutrekker. Halogenfri og UV-bestandig.

Dimensjon:	PG48
Materiale:	Polyamid PA6
Tenperaturområde:	-40 °C til 120 °C
Halogenfri:	Ja
UV-bestandig:	Ja