GYLLING
KVALITET SIDEN 1912

Lockout kontaktlåser

Lockout for låsing av skjøtekontakter og industrikontakter. Laget av robust ABS-plast.


Sortiment

Varenr	Elnr	GTIN	Beskrivelse
309868	16 705 09	7048960656953	Lockout for skjøtekontakt 120 mm, EPL01M For låsing av f.eks. Schuko hengekontakter, støpsler og koblinger for å forhindre utilsiktet tilkobling. Innvendig mål L 113 mm x Ø 59 mm. Maks kabeldiameter 18 mm. Kan låses med inntil to låser.
309865	16 705 10	7048960659688	Lockout for industrikontakt 178 mm, EPL02 For låsing av f.eks. industrikontakter, støpsler og koblinger for å forhindre utilsiktet tilkobling. Innvendig mål L 170mm x Ø 76mm. Maks kabeldiameter 26 mm. Kan låses med inntil fire låser.







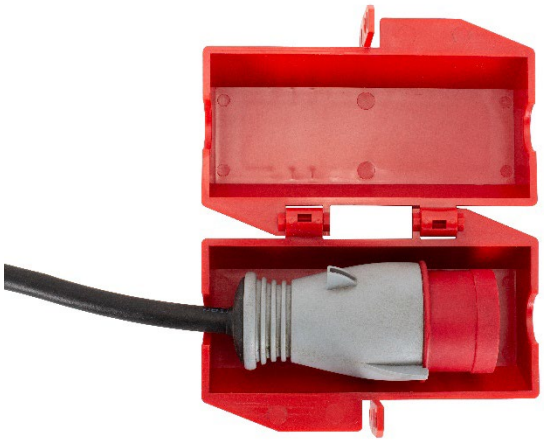

Besøksadresse: Rudssletta 71, 1351 Rud
Postadresse: Postboks 103, 1309 Rud
E-post generelle henvendelser: post@gylling.no
E-post ordre: ordre@gylling.no
Telefon: 67 15 14 00
www.gylling.no