Produktdatablad: 1750062



Produkt:	**Gulvskap AltiEtt 1850 10R**
El-nummer:	1750062
GTIN:	7090008562474
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC002277

Teknisk beskrivelse

Modulært oppbygd skap. 10 rader med 24 moduler i hver rad. Radene kommer i 1, 2 eller 3 rader rail-sett.
Dekkplater og DIN rail-sett kan flyttes opp eller ned på de innvendige sideskinnene etter ønske. De modulære rail-settene kan også byttes med blindplater, montasjeplater eller målerfelt.
Flensen i toppen av skapet kan byttes med flens for FL21 eller blindflens.
Skapet har høyrehengslet dør med fastmontert tavleskjemalomme
2 stykk FL21 flensåpninger i bunn av skapet, kommer med blindflenser. I bunn og top av skapet er det også ekstra jordforbindelses punkt.

Døren har solid vrider med 8mm trekantlås. Avdekkingen i skapet møter tavlenormens krav om IP2XC.
Dimensjoner: BxHxD 1850x550x225mm
Skapene er i.h.t Tavlenormen NEK EN 61439-1 og -3 og kan benyttes for In opp til 160A, 230V/400V 50/60Hz

Spesifikasjoner


Merkestrøm	160 Ampére
Merkespenning	400 Volt
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP30
Høyde	1841 Millimeter
Bredde	550 Millimeter
Dybde	225 Millimeter
Utvidelsesmulighet	Ja
Posisjon på skinnesystem	Universal
Med gjennomsiktig deksel	Nei

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

SVHC navn:	Lead
EC nummer:	231-100-4
CAS nummer:	7439-92-1

Målskisse

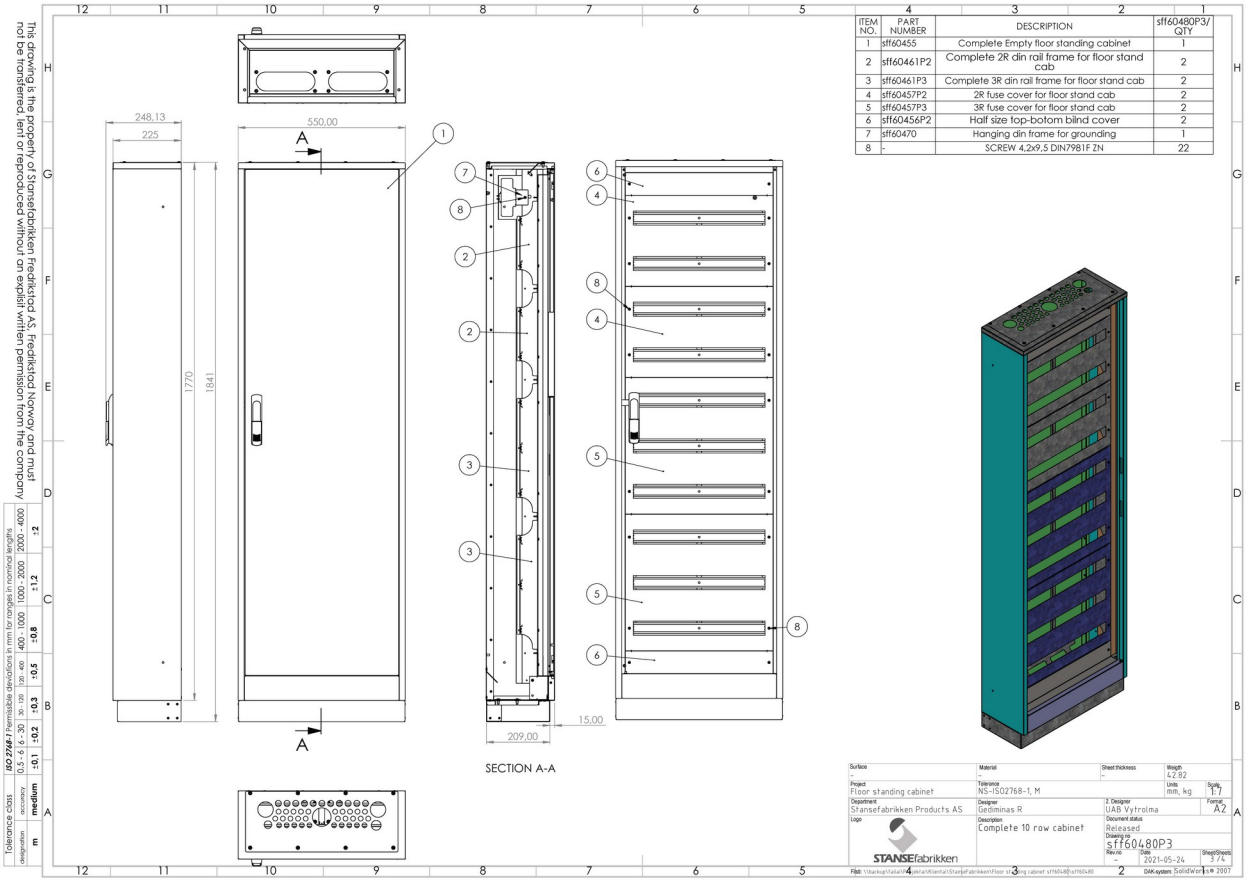

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	sff60480P3/ QTY
1	sff60455	Complete Empty floor standing cabinet	1
2	sff60461P2	Complete 2R din rail frame for floor stand cab	2
3	sff60461P3	Complete 3R din rail frame for floor stand cab	2
4	sff60457P2	2R fuse cover for floor stand cab	2
5	sff60457P3	3R fuse cover for floor stand cab	2
6	sff60456P2	Half size top-botom blind cover	2
7	sff60470	Hanging din frame for grounding	1
8	-	SCREW 4,2x9,5 DIN7981F ZN	22

This drawing is the property of Stansefabrikken Fredrikstad AS, Fredrikstad Norway and must not be manipulated, lent or reproduced without an explicit written permission from the owner. Any

Tolerance class: m, medium

ISO 2768-1 Permissible deviations in mm for ranges in nominal lengths

designation	0,5 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000
accuracy							
medium	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

Surface: –	Material: –	Sheet thickness: –	Weight: 42,82
Project: Floor standing cabinet	Tolerance: NS-ISO2768-1, M		Units: mm, kg / Scale: 1:7
Department: Stansefabrikken Products AS	Designer: Gediminas R	2. Designer: UAB Vytrolma	Format: A2
Logo: STANSEfabrikken	Description: Complete 10 row cabinet	Document status: Released	
		Drawing no: sff60480P3	
		Rev.no: – / Date: 2021-05-24	Sheet/Sheets: 3 / 4

File: \\backup\Fatal\Data\Klienta\StanseFabrikken\Floor standing cabinet sff60480\sff60480 | DAK-system: SolidWorks® 2007

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940