


<b>Produktnavn</b>	Stolpesikringsbryter med piggklemmer 2x160A/3pol
<b>El nummer</b>	2873017
<b>Produkttype</b>	K296
<b>GTIN</b>	3660835122963
<b>ETIM-klasse</b>	EC001040

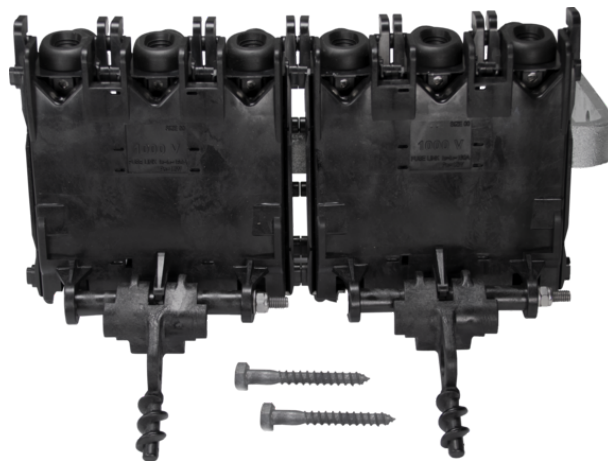

## PRODUKTBeskrivelse

160A moduloppbygget lastskillebryter med piggklemmer. Klemmene er i tillegg beskyttet av fettfylte gummitetninger. Dette gjør at ledningsendene er beskyttet mot ytre påvirkninger. Klemmene har endestoppere som sikrer riktig innstukket lengde av ledning. Sikringsbryteren er moduloppbygget. 3-polet bryter kan utvides med pol for nullpunktsikring. Klemmene har momentskruer. Standard: IEC 947.

Isolasjonsnivå: 1000 V.

Merkestrøm: 160 A.

Sikringer: NH00.

Bryteevne: 160 A ved bruk av NH00-sikringer.

Bryterne har piggklemmetilkopling med momentskrue M13 for Al/Cu leder. Godkjent for permanent driftspenning 1000 V. Målepunkter for spenningsmåling. IP 33

2873017 kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.

## Dimensjoner

<b>Lengde</b>	400 mm
<b>Høyde</b>	330 mm
<b>Bredde</b>	290 mm
<b>Vekt</b>	4 100 g

## Tekniske spesifikasjoner

<b>insulation_level</b>	1 000 V
<b>Nominell spenning</b>	1 000 V
<b>Nominell strøm</b>	160 A
<b>Sikringstype</b>	nh 00
<b>Bryteevne</b>	160a
<b>Piggklemme tilkobling</b>	Ja
<b>Antall moduler</b>	6
<b>Antall tilkoblinger ut</b>	1x6-95 al/cu mm <sup>2</sup>
<b>Antall tilkoblinger inn</b>	1x6-95 al/cu mm <sup>2</sup>
<b>Bolt med moment</b>	Ja
<b>Standard</b>	iec 947