


# Gyro Frame 2x8W 1200lm 2700K IP44 Sort

Elnr.: 3229442



LUZENSE® Unilamp®

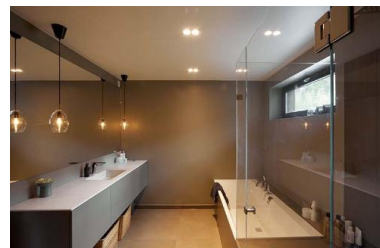

Gyro Frame lavtbyggende system-downlight er laget for moderne interiører og der du ønsker ekstra godt lys. Lyspunktene er justerbare i alle retninger hver for seg, slik at man har full fleksibilitet. Leveres i komplette enheter påmontert dimbar driver. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til meget lavt nivå. Utsparring 82-84mm (cc 80mm). IP44, klasse II. Hvit og sort kan benyttes utendørs. Kan overdekkes av isolasjonsmatter. Gyro Frame kan også leveres i varianter med DALI - kontakt oss.

8W/600 lumen 2700K pr lyspunkt.

9W/550 lumen WarmDim pr lyspunkt. Fargetemperatur: 3000-2000K.

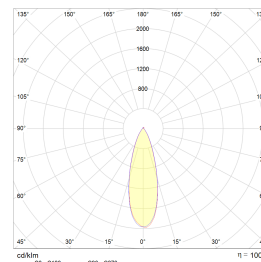

## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	2x8
Lumen/Watt (lm)	75
Lysstyrke (lm)	1200
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	450
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt

# Gyro Frame 2x8W 1200lm 2700K IP44 Sort

Elnr.: 3229442







LUZENSE® Unilamp®

Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Type	Gyro Frame
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Gyro
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

## Dimensjoner

Lengde (mm)	175
Høyde (mm)	46
Bredde (mm)	95
Diameter (mm)	-
Hulldiameter (mm)	2x82-84

## Tilbehør

1405908	UniDim Duo LED 2x100W 1-pol Hvit	
1405950	UniDim KDT-DALI Broadcast dim m/powersupply	
6614626	Driver DALI 10W 230mA-300mA-350mA-450mA LINECT	
3224920	Uniboks Høy innfelt for downlights	
3224921	Uniboks Lav innfelt for downlights	
6614614	Rørrinnføring for LED-driver - 2x16 mm	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405901	UniDim LED Dimmer KDT-500E	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.