


MeLite 100W 17500lm 120° 4000K Ra80

Elnr.: 3336682


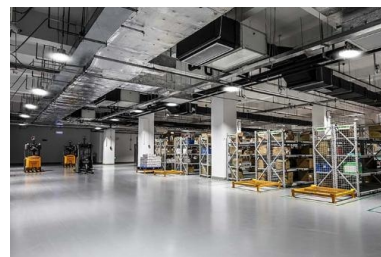


MeLite er en serie svært effektive og kostnadseffektive armaturer, utviklet for bruk i installasjoner med takhøyder på 510 meter, som lager, produksjonslokaler og kjøpesentre. Serien leveres i flere varianter med lumenpakker fra 17 500 til 33 000 lumen.

Takket være svært effektiv LED-teknologi bidrar MeLite til betydelige besparelser både på energiforbruk og vedlikehold. Store kjøleribber rundt hele armaturhuset sikrer effektiv varmeavledning, noe som gir økt driftssikkerhet og lengre levetid.

Armaturen leveres med kraftig øyebolt for oppheng og 1,5 meter tilkoblingskabel. Den er konstruert for å tåle krevende arbeidsforhold, med driftstemperatur fra -30 °C til +50 °C.

Kapslingsgrad IP65, klasse I.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	175
Lysstyrke (lm)	17500
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	9
Antall armaturer C 10A	11
Antall armaturer B 16A	15
Antall armaturer C 16A	18
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Erstatning 1-1	Lysrør T5 3x58W, Lysrør T8 2x80W, Lysrør T8 3x4
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium

MeLite 100W 17500lm 120° 4000K Ra80

Elnr.: 3336682

IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	176.000
Levetid L70B10 Ta25°	147.000
Levetid L80B50 Ta25°	109.000
Levetid L80B10 Ta25°	82.000
Levetid L90B50 Ta25°	52.000
Levetid L90B10 Ta25°	26.000
IK-klasse	08
Energiklasse	C
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	MeLite
Bruksområde	Industri, Butikk og næring, Høylager/lager

Dimensjoner

Høyde (mm)	171
Diameter (mm)	340
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettovekt (g)	3000

Tilbehør

3336689	MeLite 120° Optikk utskiftbar	
3336695	Melite Takbrakett Justerbar Sort	
	Kjettingoppheng 1 meter enkelt (HiBay)	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.