

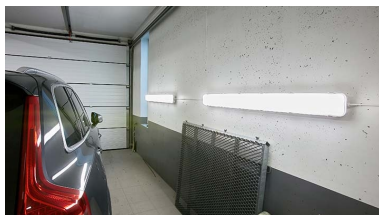


Tyfon II 1200 4800lm EM01ST 4000K Sens

Elnr.: 3348094



Tyfon II er den ultimate LED universalarmaturen. Den passer like godt i industri, lager, landbruk, parkering som utendørs. LED-chipper og forkobling er montert på en egen komponentplate som enkelt kan byttes ut helt uten bruk av verktøy ved service. Komponentplaten er tilkoblet den 5-polede gjennomgangskoblingen i armaturets bunn med en IP20 hurtigklemme som enkelt splittes. Ved service vil det med denne løsningen være mulig å gjøre service uten å slukke all belysningen. Tyfon II fungerer ypperlig i kulde, og er mye mer energieffektiv enn vanlige lysrør. Lysytelsen er tilpasset 1 til 1 utskifting av 1x58W, 2x36W eller 2x58W lysrør. Skjerm og stamme er i slagfast polykarbonat (IK08). Skjerm- og opphengs-klips er i rustfritt stål. Pakknippler, wirefeste og tak/veggklips leveres med armaturen. Gjennomgangskobling 5x2,5mm². EM03 er nødlysarmatur med 3t-batteri og selvtest. Sensorversjonene har en integrert mikrobølgesensor. Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	39,5
Lumen/Watt (lm)	121
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	300
Antall armaturer B 10A	16
Antall armaturer C 10A	32
Antall armaturer B 16A	26
Antall armaturer C 16A	51
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	161.000

Tyfon II 1200 4800lm EM01ST 4000K Sens

Elnr.: 3348094

Levetid L70B10 Ta25°	134.000
Levetid L80B50 Ta25°	101.000
Levetid L80B10 Ta25°	76.000
Levetid L90B50 Ta25°	50.000
Levetid L90B10 Ta25°	24.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	12
Deteksjonsvinkel (°)	360
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Ja
Levetid ledelys (t)	1
Selvtestfunksjon	Ja
Produktfamilie	Tyfon
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1274
Høyde (mm)	90
Bredde (mm)	140
Nettovekt (g)	3300

Tilbehør

	Tyfon II 4800lm 4000K Ledplate	
	Tyfon II 4800lm Skjerm	
	Tyfon II 4800lm Sensor 4000K Ledplate	
3348010	Tyfon II 4800lm/6200lm/7800lm Klip 10 Pk.	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.