

Arena 1700 Connect



Arena Mid-Bay 1700 Hvit Medium 21360lm 4000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3368278
EAN: 7021986070347
SG artikkelnr: 607034



Elektrisk

System effekt (W): 130W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 7, B16: 12, C10: 12, C16: 20
PE Lekkasje strøm (mA): 0.5

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 21360lm
Lysutbytte: 164 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L81/B50>100.000
Levetid: L90>50.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Linse Medium
Lysspredning: 80°
Synlig flimmer (PstLM): 0.02
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1
EL kompatibel: Ja

Styring

Styring: Connect
Driver: 500mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP23
Overspenningsvern: 2/4 kV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Farge: Hvit
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)



Montering/Tilkobling

Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs
Modul: Mid-Bay 1700
Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 3x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1767
Bredde (mm) W: 135
Høyde (mm) H: 72
Vekt (kg) brutto/netto: 5.5 / 5.1

Forpakning

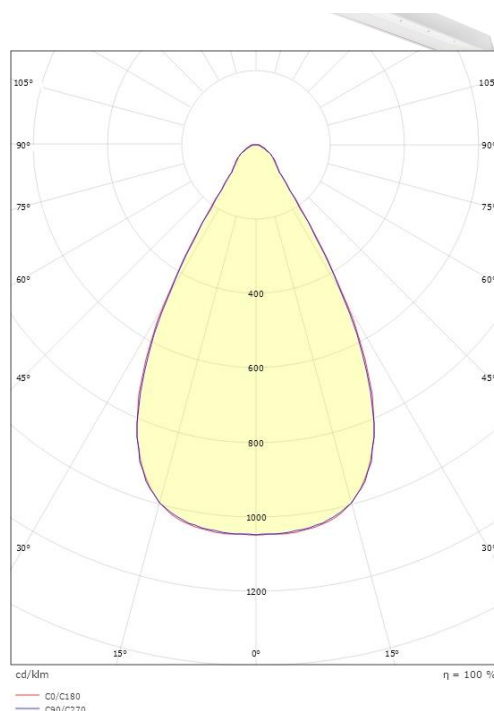

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 3 4 7

Arena 1700 Connect



Forpakningsstørrelse (mm):

1779 x 146 x 75