
DEVIpron™ 500

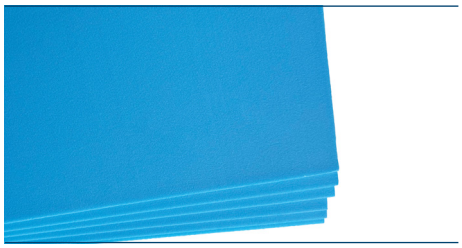

DEVIpron™ 500 underlagsplate av ekstrudert polystyren. Polystyren er et unikt produkt som underlag for varmefolie og varmekabler.
Platen har meget god refleksjonsverdi og er velegnet som en «kuldebro-stopper» mot betong og tregulv.
DEVIpron™ 500 underlagsplate har lavt vannoppsug og lav varmeledningsevne, noe som gjør den velegnet som gulvunderlag for parkett, laminat og liknende gulv.
Platen kan også oversparkles eller støpes inn i konstruksjonen.
NB! Det kan forekomme knirkelyder i xps-laget om dette blir liggende å gnisse mot hverandre, dette er ikke noe produsenten tar ansvar for.

Fordeler:

- God refleksjonsverdi
- Velegnet som «kuldebro-stopper»
- Lavt vannoppsug

Standard:

- EN13164



Type	Verdi
Materiale	Ekstrudert polystyren
Tykkelser	6 mm
Trykkfasthet	500 kPa (50985 kg/m^2)
Dimensjoner	1200 mm x 600 mm
Brannklasse	B3
Vannopptakelse	0,04%
Varmeledningsevne	0,027 W/m*K
Brukstemperatur	-60°C til +70°C

DEVIpron™500

Varenummer	Type	Dimensjoner	Tykkelse	GTIN nummer	Elnummer
140F7000	DEVIpron™ 500	1200 mm x 600 mm	6 mm	5703466251553	54 127 99