

NOBØ BARNEHAGEOVN

Lavtemperert



Ovnen tilfredstiller forskrifts-kravene for bruk av elektriske varmeovner i barnehager.

- Barnesikker utførelse
- IP 24C
- Overtemperaturutløser
- Runde, barnevennlige hjørner
- Mulighet for å skjule betjeningen

Bruksområde

For bruk i barnehager, klasserom for små barn og barnerom.

Ovnen har minimale åpninger for luftutslipp i toppen. Dette gjør det vanskelig å få fremmedelemerter som papirbiter, penner, plastklosser o.l. inn i ovnen.

Termostater

Ovnene leveres uten termostat. Det benyttes innpluggbare termostater av type R80 og disse bestilles separat. Se oversikt på siste side.

Strømsparing

Ovnene kan styres fra strømsparesentraler for å redusere oppvarmingskostnader. Nobø leverer Orion 700 som kan styre ovnene når det er montert termostat av type R80 RDC.

Tekniske data

Spenning: 230 eller 400 VAC
Bryter: 2-polet AV/PÅ
Tilkobling: Fast montering eller med ledning og plugg
Tetthet: IP 24C
Klasse: KI II - Dobbeltisolert
Berøringtemp.: Maks. 60°C
Termostat: Forberedt for elektronisk innpluggingstermostat type R80. (Se siste side).
Lakkfarge: RAL 9010
 Ovnen er utstyrt med temperaturutløser.

Tilleggsutstyr


Produktbeskrivelse	Type	El.nr.
Bryterdeksel	B ASB	5423627
Termostatdeksel i stål	A2 AOB R80-ST	5423626
Termostatdeksel i klar plast	A1 AOB R80-PL	5423625

NOBØ BARNEHAGEOVN


Tekniske spesifikasjoner

VARMEEKSPERTEN 

Monteringsmål

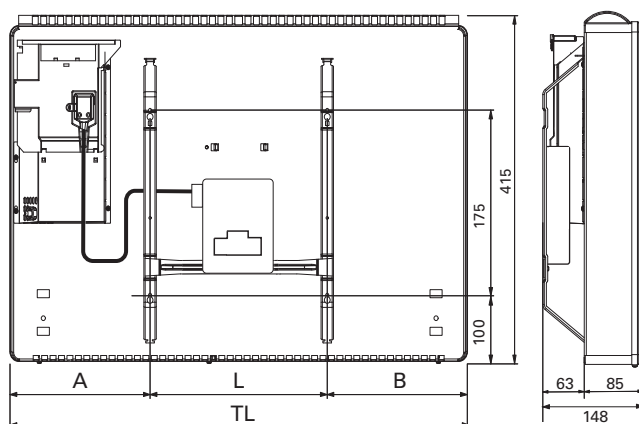

Avstander til bygningsdeler

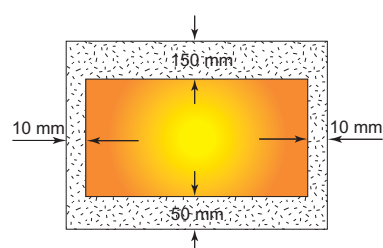


Fri avstand foran front: 50 mm.

Type	Effekt (W)	Høyde (mm)	Lengde TL (mm)	A og B (mm)	L (mm)	Klasse	Vekt (kg)	Elnr. 230V	Elnr. 400V
B4N 05	500	415	675	237,5	200	IP24C	4,7	5423980	5423984
B4N 07	750	415	875	237,5	400	IP24C	5,8	5423981	5423985
B4N 10	1000	415	1275	337,5	600	IP24C	8,1	5423982	5423986
B4N 12	1250	415	1575	287,5	1000	IP24C	10,1	5423983	5423987

Termostater / funksjonsenheter

Alle termostatene er elektroniske og holder meget jevn romtemperatur. Ovnene fungerer ikke uten denne enheten. (Bestilles separat)



R80 RDC 700 El.nr: 5423528

Komfort- og sparetermostat. Innebygget mottaker for NOBØ ORION 700.



R80 XSC El.nr: 5423509

Kun komforttemperatur.



R80 UDF El.nr: 5423508

Komfort- og sparetermostat. 12 faste ukeprogram + 1 som brukeren selv kan programmere.



R80 SXX El.nr: 5423514

Blindmodul u/termostat. Styres via styretråd. Leveres med kabel CDS 16 ZMX 080S. Kan ikke styres av apparat med triacutgang.



R80 PDE-N El.nr: 5423501

Komfort- og sparetermostat. 7 faste ukeprogram brukeren kan velge mellom.



R80 XXX El.nr: 5423516

Blindmodul u/termostat. Ovnene styres fra ekstern romtermostat. Kan ikke styres av apparat med triacutgang.



R80 ZDC El.nr: 5423512

Komfort- og sparetermostat. Styring via styretråd. Leveres med kabel CDS 16 ZMX 080S

