

## Strømtrafo TCH12 klasse 02s

Variant: **Strømtrafo TCH12 1200/5A KL 02S**

Art.nr: **TCH1212005**


El.nr: **8000838**



## INFORMASJON

TCH12 er en  $\dots/5A$  strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning  $\varnothing 100 \times 50 \text{mm}$ . Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH12 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 1200-4000A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

## MÅLSKISSE

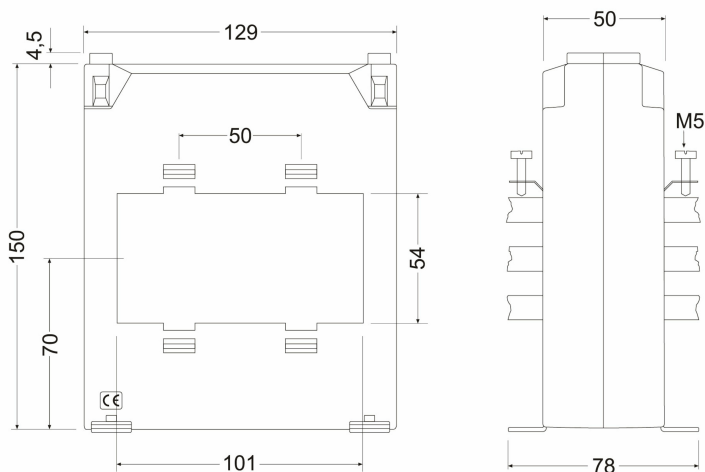

## SPESIFIKASJONER

**Isolasjonsspenning:** 3kV, 50Hz, 1min

**Primærstrøm:** 1200-4000A avhengig av type

**Maks merkespenning:** 0,72kV

**Kontinuerlig overlast:** 120% (6A)

**Sekundærstrøm:** 5A

**Standarder:** IEC 61869-2, BS2627

**Tilkobling:** Skrutilkobling  $>6 \text{mm}^2$

**Innfestning:** Bunnplate, skinnemontering

**Frekvens:** 50-60Hz +/- 5%

**Terminaler:** Plomberbar

**IP klasse:** Tilkobling IP20

**Driftstemperatur:** -25C..+50C

**Termisk korttidsstrøm (I<sub>th</sub>):** 60xI<sub>n</sub>

**Sikkerhetsfaktor:** FS5

**Nøyaktighet:** kl 0,2s

**Kapsling:** ABS plast UL94, VO, Selvslukkende

**Ytelse:** 0,3-10VA, se tabell i bruksanvisning for valgt trafo

**Dynamisk grensestrøm (I<sub>dyn</sub>):** 2,5xI<sub>th</sub>

## **PRODUKTBESKRIVELSE**

---

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Micro Matic Norge AS ved spørsmål.